

Delock Stație de andocare pentru MacBook Pro / MacBook Air Thunderbolt™ 4 cu rezoluție 5K / 100 W PD / 10 Gbps Hub / LAN / Audio

Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock poate fi conectată la un MacBook Pro cu două porturi Thunderbolt™ 4 adiacente. Un dispozitiv Thunderbolt™ poate fi conectat la portul Thunderbolt™ 4 (pass-through). Două porturi USB Tip-A încorporate permit utilizarea de periferice. Conexiunile pentru căști și rețeaua Gigabit completează caracteristicile.

Port Thunderbolt™ 4

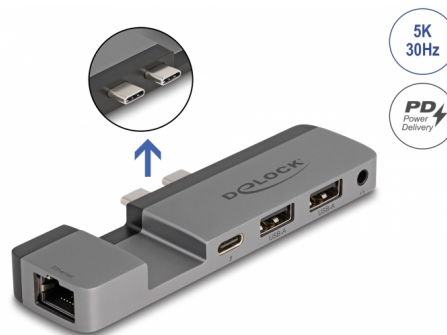
Toate dispozitivele Thunderbolt™, cum ar fi stațiile de andocare, SSD-urile sau monitoarele, pot fi în continuare conectate la conectorul Thunderbolt™ 4 pass-through. În plus, Thunderbolt™ acceptă modul alternativ DP, permițând conectarea monitoarelor HDMI, DisplayPort sau DVI cu ajutorul unor adaptoare adecvate. Acest port poate fi utilizat și pentru a încărca MacBook, deoarece funcția Power Delivery (USB PD 3.0) este de asemenea acceptată cu până la 100 de wați.

Spațiu pentru MagSafe 3

Stația de andocare este special concepută cu un spațiu liber în punctul în care se află portul de încărcare MagSafe de pe MacBook. Acest lucru permite ca sursa de alimentare MagSafe să fie utilizată în continuare, chiar dacă se folosește stația de andocare Delock de pe MacBook.

Mic ajutor robust

Datorită dimensiunilor sale reduse și a carcasei robuste, această stație de andocare Delock este potrivită în special pentru călătorii. Acesta poate fi pur și simplu împachetat în geantă împreună cu laptopul și poate fi utilizat în funcție de necesități.

**Nr. 87757**

EAN: 4043619877577

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 2 x Thunderbolt™ 4 tată
 - 1 x Thunderbolt™ 4 mamă (transmisie)
 - 2 x USB 5 Gbps Tip-A mamă
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 mamă
 - 1 x mufă de 3,5 mm, cu 4 pini, pentru căști
- Rezoluție de până la 5120 x 2880 @ 30 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Transfer al semnalelor audio și video
- Funcții: Oglindă sau extins
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Putere de ieșire pentru gazdă: max. 100 W
- Carcasă din metal
- Spațiu pentru conectorul de încărcare MagSafe 3
- Culoare: gri / negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 108 x 29 x 13 mm

Cerinte de sistem

- MacBook Pro 14" (2021), MacBook Pro 16" (2021), MacBook Air (M2 2022) cu două porturi adiacente Thunderbolt™ 4

Pachetul contine

- Stație de andocare
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	mirror and extend
-----------	-------------------

Interface

Conector 1:	2 x Thunderbolt™ 4 tată
Conector 2:	1 x Thunderbolt™ 4 mamă (transmisie)
connector 3:	2 x USB 5 Gbps Tip-A mamă
connector 4:	1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 mamă

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	5120 x 2880 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Material carcasă:	metal
Lungime:	108 mm
Width:	29 mm
Height:	13 mm
Colour:	gri / negru