

## Delock Antennkabel MHF® I-hane till MHF® I-hane 40 cm 1,13

### Beskrivning

Antennkabeln från Delock passar för anslutning av komponenter för radiofrekvensteknologi.



### Specifikationer

- Anslutning:  
1 x MHF® I-hane >  
1 x MHF® I-hane
- Impedans: 50 Ohm
- Kabeltyp: 1.13
- Kabel: koaxial
- Kabeldämpning: 3,2 dB @ 2,4 GHz per meter
- Kabeldiameter: ca. 1,13 mm
- Lägsta böjningsradie: 4,5 mm
- Kabelfärg: svart
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 40 cm

### Systemkrav

- Enhet med två lediga MHF® I-anslutningar

### Paketets innehåll

- Antennkabel


### Artikelnummer 89610

EAN: 4043619896103

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

### Bilder

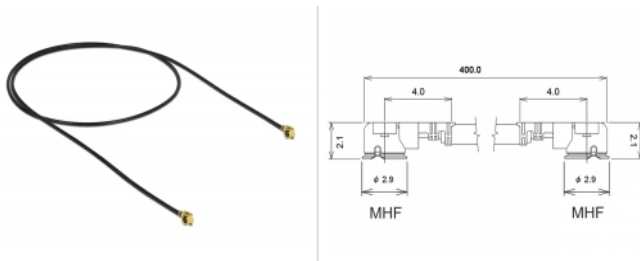



Interface	
Kontakt 1:	1 x MHF® I-hane
Kontakt 2:	1 x MHF® I-hane
Technical characteristics	
Impedans:	50 Ω
Physical characteristics	
Cable category:	koaxiell
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Kabelfärg:	svart
Kabeldiameter:	1.13 mm
Cable length incl. connector:	40 cm
Lägsta böjningsradie:	4.5 mm