


# Delock Antennenkabel FAKRA Z Buchse > RP-SMA Stecker RG-316 20 cm

## Beschreibung

Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.

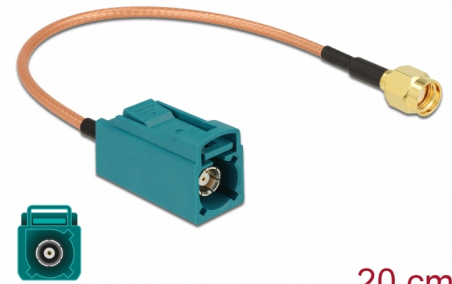

20 cm

**Artikel-Nr. 89664**

EAN: 4043619896646

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x FAKRA Z Buchse >
  - 1 x RP-SMA Stecker
- FAKRA Z: RAL 5021 Wasserblau
- Impedanz: 50 Ohm
- Kabeltyp: RG-316
- Kabelart: koaxial
- Kabeldurchmesser: ca. 2,6 mm
- Kabeldämpfung: 2 dB @ 2,4 GHz pro Meter
- Kleinster Biegeradius: 10,5 mm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 20 cm

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien FAKRA Z oder RP-SMA Anschluss

---

## Packungsinhalt

- Kabel

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x FAKRA Z Buchse
Anschluss 2:	1 x RP-SMA Stecker

## Technische Eigenschaften

Impedanz:	50 $\Omega$
-----------	-------------

## Physikalische Eigenschaften

Kabeltyp:	RG-316
Kabeldämpfung:	2 dB @ 2,4 GHz pro Meter
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	20 cm
Kleinster Biegeradius:	10,5 mm