


Delock Kabel antenowy SMA żeński grodzi do I-PEX Inc., MHF® I LK męski 1.13 50 cm długość gwintu 10 mm

Opis

Kabel antenowy firmy Delock nadaje się do podłączania komponentów technologii radiowej.

Dzięki wewnętrznemu zamknięciu kabel nadaje się do zastosowań w środowisku silnych drgań i uderów.

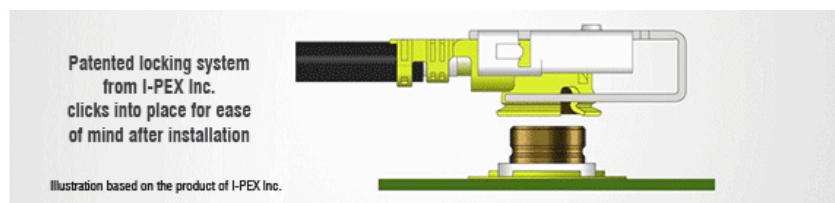

Numer artykułu 89931

EAN: 4043619899319

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x SMA żeński grodzi >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® I LK męskie
- Długość gwintu: 10 mm
- Impedancja: 50 Ohm
- Typ kabla: koncentryczny
- Typ przewodu: 1.13
- Tłumienie przewodu: 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 1,13 mm
- Najmniejszy promień skrętu: 4,5 mm
- Długość ze złączami: ok. 50 cm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem SMA bądź I-PEX Inc., MHF® I

Zawartość opakowania

- Przewód antenowy
- Nakrętka, podkładka

Zdjęcia



Interface

Złącze 1:	1 x Żeńska złączka SMA bulkhead
Złącze 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I LK męskie

Technical characteristics

Impedancja:	50 Ω
-------------	-------------

Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Cable category:	koncentryczny
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.20 dB @ 2.4 GHz per meter
Kolor przewodu:	czarny szary
Cable length incl. connector:	50 cm
Najmniejszy promień skrętu:	4,5 mm