


# Delock Antenski kabel s FAKRA Z utikačem > FAKRA Z ženski RG-316 0,5 m

## Opis

Antenski kabel tvrtke Delock prikladan je za spajanje komponenti radio-frekvencijske tehnologije.

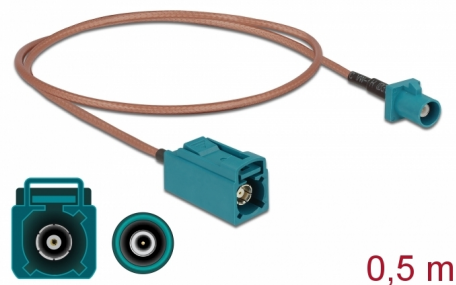

### Predmet br. 90004

EAN: 4043619900046

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x FAKRA Z muški >
  - 1 x FAKRA Z ženski
- FAKRA Z: RAL 5021 voda plava
- Impedancija: 50 ohma
- Vrsta kabela: RG-316
- Kabel: koaksijalni
- Promjer kabela: oko 2,6 mm
- Slabljenje kabela: 2 dB @ 2,4 GHz po metru
- Najmanji polumjer savijanja: 10,5 mm
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 0,5 m

## Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim FAKRA Z priključkom

---

## Sadržaj pakiranja

- Kabel

## Interface

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Priključak 1: | 1 x FAKRA Z muški |
| Priključak 2: | 1 x FAKRA Z muški |

## Technical characteristics

|               |             |
|---------------|-------------|
| Impedancijaa: | 50 $\Omega$ |
|---------------|-------------|

## Physical characteristics

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Cable type:                   | RG-316                  |
| Cable attenuation:            | 2 dB @ 2,4 GHz po metru |
| Promjer kabela:               | 2,6 mm                  |
| Cable length incl. connector: | 0,5 m                   |
| Najmanji polumjer savijanja:  | 10,5 mm                 |