Delock Scheda PCI Express per 1 x USB interna 3.0 Pin Header

Descrizione

Questa scheda PCI Express Delock espande il PC con un pin header interni USB 3.0. Diversi dispositivi USB, come docking station per ipod, lettori di schede, dischi esterni ecc., possono essere collegati alla scheda utilizzando un cavo opzionale.

Espansione opzionale delle porte USB
La scheda PCIe consente l'espansione delle porte USB esterne sulla parte anteriore del computer o sulla staffa dello slot, tramite cavi aggiuntivi, staffe dello slot o pannelli frontali.

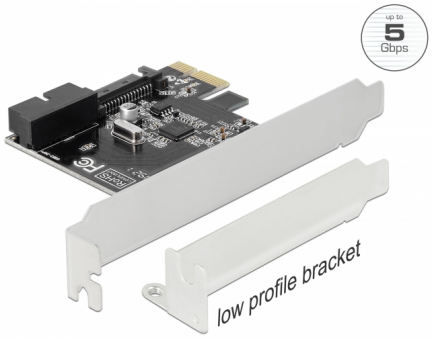

Articolo n. 90394

EAN: 4043619903948

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
  1 x connettore USB 3.0 a 19 pin maschio
  1 x PCI Express x1, V2.0
  1 x connettore di alimentazione SATA a 15 pin
- Chipset: Renesas uPD720202
- Velocità di trasferimento dati fino a:
  SuperSpeed 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Supporto delle specifiche xHCI V1.0
- Supporta UASP

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 4.9.4 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- PC con uno slot PCI Express libero

Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- Manuale utente

Immagini



© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.9.4 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Connettore 1:	1 x PCI Express x1
Connettore 2:	1 x connettore USB 5 Gbps a 19 pin maschio
connector 3:	1 x connettore di alimentazione SATA a 15 pin

Technical characteristics

Chipset:	Renesas uPD720202
Data transfer rate:	5 Gbps

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.