


Delock 3.5" / 5.25" USB 3.0 Διανομέας 4 θυρών

Περιγραφή

Αυτός ο διανομέας από τη Delock μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα φατνίο 3.5" ή 5.25" του υπολογιστή. Θα συνδεθεί εσωτερικά μέσω μιας κεφαλίδας ακίδων USB 3.0 αρσενικό στη μητρική πλακέτα. Μπορεί να συνδεθεί σε έως και τέσσερις συσκευές USB, όπως π.χ. σταθμούς αγκύρωσης, εξωτερικά περιβλήματα κλπ. Ένα USB 3.0 τύπου-A θηλυκό υποστηρίζει τη λειτουργία φόρτισης μπαταρίας και γρήγορης φόρτισης, π.χ. για γρηγορότερη φόρτιση ενός smartphone. Ο ολισθαίνων διακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή ή μη αυτής της θύρας, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως θύρα γρήγορης φόρτισης ή ως θύρα δεδομένων με μια απλή λειτουργία φόρτισης.

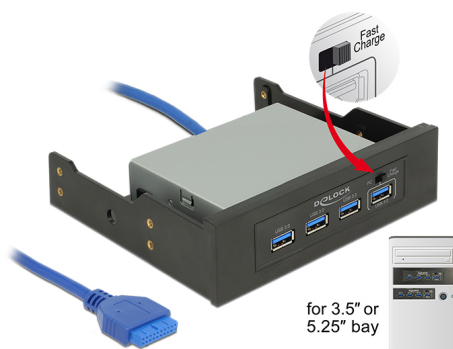

Αρ. προϊόντος 62903

EAN: 4043619629039

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
εξωτερικά:
3 x USB 3.0 τύπου-A, θηλυκό
1 x USB 3.0 τύπου-A, θηλυκό - Προδιαγραφή φόρτισης μπαταρίας BC1.2
εσωτερικά:
1 x USB 3.0 τύπου-B, θηλυκό
1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 4 ακροδεκτών
1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων
- 1 ολισθαίνων διακόπτης για τη θύρα φόρτισης μπαταρίας
- Chipset: VLI VL811
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων: 1 x USB 3.0 τύπου-B θηλυκό σε 1 x 19 ακίδων USB 3.0 κεφαλίδα ακίδων θηλυκό, μήκους περ. 62 εκ.
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας, τοποθέτηση και άμεση λειτουργία

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x, Mac OS 10.9
- Υπολογιστής με ελεύθερη υποδοχή 3.5" ή 5.25"
- Μητρική κάρτα με μια ελεύθερη κεφαλίδα USB 3.0 19 ακίδων αρσενικό
- Τροφοδοσία με ένα ελεύθερο Molex 4 ακίδων ή ένα σύνδεσμο ισχύος SATA 15 ακίδων

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 3.5" Διανομέας USB 3.0
- Πλαίσιο 5.25"
- Καλώδιο USB 3.0
- βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	3.5" 5.25"
Λειτουργία :	Battery Charging BC1.2 Hot Plug Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Εξωτερικά:	4 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x USB 5 Gbps Τύπου-B, θηλυκό 1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 4 ακροδεκτών 1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων

Technical characteristics

Chipset:	VLI VL811
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 5 Gbps έως 5 Gb/s

Physical characteristics

Χρώμα:	μαύρο
--------	-------