

Delock 3 Port USB Hub und HDMI Ausgang mit USB Type-C™ Anschluss und PD

Kurzbeschreibung


Der USB Hub von Delock ist der mobile Begleiter für Notebooks oder Tablets mit USB Type-C™ Anschluss. Es können bis zu 2 **USB Typ-A** Geräte und ein **USB-C™** Gerät mit dem Hub verbunden werden. Am **HDMI** Ausgang kann ein Monitor mit einer maximalen Auflösung bis zu **4K 30 Hz** betrieben werden.

USB Power Delivery Unterstützung bis zu 60 Watt

Der Hub verfügt über einen USB Type-C™ Power Delivery Port, an diesen kann das Netzteil des Notebooks oder Tablets angeschlossen werden, um es aufzuladen. Zusätzlich versorgt dieses Netzteil auch die USB Buchsen mit Strom. Der Hub kann auch ohne Netzteil verwendet werden.

Kleiner stabiler Helfer

Aufgrund seiner geringen Maße und seines **stabilen Gehäuses** eignet sich dieser Delock Hub besonders für unterwegs. Er kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.

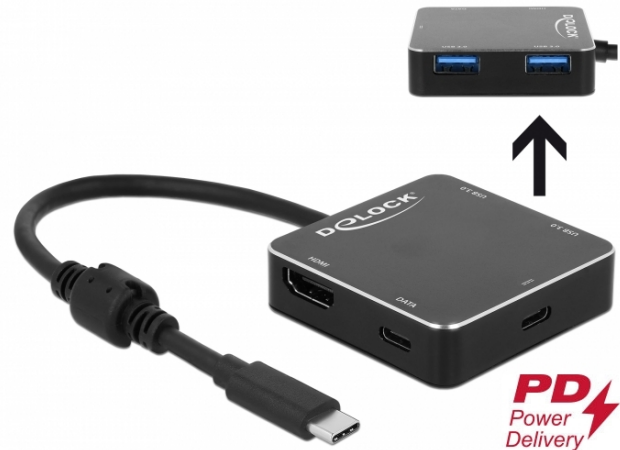

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Buchse
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse (optional zur Stromversorgung)
 - 1 x HDMI-A Buchse
- Chipsatz: Parade PS176, Genesys Logic GL3510, Fresco Logic FL7102
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransferraten bis zu:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Eingangsleistung PD: max. 60 W
- 1 x Ferritkern
- USB Power Delivery (PD) 2.0
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 20 cm
- Maße (LxBxH): ca. 54 x 54 x 13 mm
- Plug & Play

Systemvoraussetzungen

- Android 8.0 oder höher
- Chrome OS
- Linux Kernel 4.15.3 oder höher
- Mac OS 10.13.6 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Notebook oder Tablet mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- USB Hub
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 64062

EAN: 4043619640621

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



Abbildungen



Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A Buchse
Anschluss 3:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Buchse
Anschluss 4:	1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse
Anschluss 5:	1 x HDMI-A Buchse

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Parade PS176 Genesys Logic GL3510 Fresco Logic FL7102
-----------	---

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge inkl. Anschlüsse:	20 cm
Länge:	54 mm
Breite:	54 mm
Höhe:	13 mm