

Delock 3 Portowy Hub USB i wyjście HDMI z łączem PD USB Type-C™

Opis


Hub USB Delock działa z laptopami i tabletami posiadającymi łącze USB Type-C™. Do huba można podłączyć do 2 urządzeń USB Typ-A i jedno USB-C™. Wyjście HDMI pozwala na pracę jednego monitorowani z rozdzielczością 4K 30 Hz.

USB Power Delivery daje do 60 W

Hub ma port USB Type-C™ Power Delivery port do podłączenia laptopa lub tabletu i ładowania go. Dodatkowo zasila żeński USB. Hub może działać bez zasilania.

Wytrzymały mały pomocnik

Dzięki małym rozmiarom i mocnej obudowie, hub Delock doskonale sprawdza się w podróży. Można go zwyczajnie zapakować do torby razem z laptopem lub tabletem i korzystać gdy potrzeba.

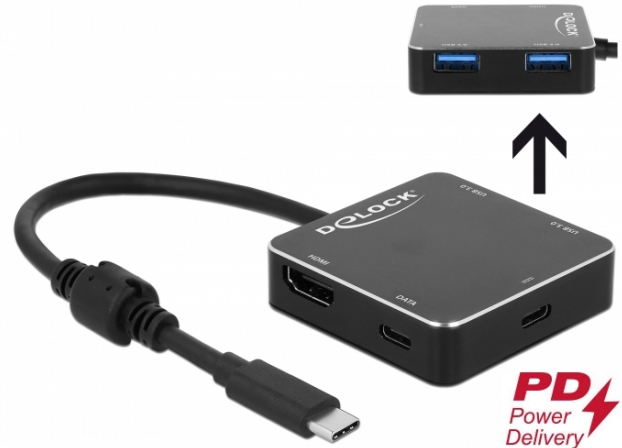

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ męski >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A żeński
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ żeńskie
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery, wtyk żeński (opcjonalnie dla źródła zasilania)
 - 1 x HDMI-A żeński
- Chipset: Parade PS176, Genesys Logic GL3510, Fresco Logic FL7102
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Moc pobierana PD: maks. 60 W
- 1 x rdzeń ferrytowy
- USB Power Delivery (PD) 2.0
- Długość kabla bez złączem: ok. 20 cm
- Wymiary (DxSxW): ok. 54 x 54 x 13 mm
- Plug & Play

Wymagania systemowe

- Android 8.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 4.15.3 lub nowszy
- Mac OS 10.13.6 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Laptop lub tablet z wolnym portem USB Type-C™, bądź portem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Hub USB
- Instrukcja obsługi

Numer artykułu 64062

EAN: 4043619640621

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box



Zdjęcia



**Interface**

Złącze 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ męski
Złącze 2:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A female
złącze 3:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ żeński
złącze 4:	1 x USB Type-C™ Power Delivery female
connector 5:	1 x HDMI-A female

Technical characteristics

Chipset:	Parade PS176 Genesys Logic GL3510 Fresco Logic FL7102
----------	---

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
Długość:	54 mm
Width:	54 mm
Height:	13 mm