


Delock Adaptador USB 2.0 Tipo-A macho > 1 x Serial RS-232 DB9 con rango extendido de temperatura

Descripción

Este adaptador USB Tipo-A a serie de Delock proporciona un puerto RS-232 para medidores, sistemas de PDV, impresoras, módems, dispositivos IoT, etc. y cumple también los requisitos en un rango de temperatura de funcionamiento extendido de -40° C hasta 85 DO.

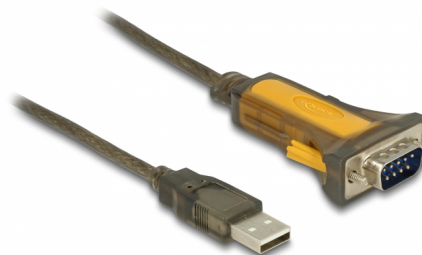

-40°C  +85°C

Número de elemento 65840

EAN: 4043619658404

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A macho >
 - 1 x DB9 RS-232 serie macho con tornillos
- Conjunto de chips: FTDI FT232
- Tipo de tornillo: #4-40 UNC
- Compatible con USB 2.0 y USB 1.1 a velocidad máxima de 12 Mbps
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 460,8 Kb/s
- Señales: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paridad: par, impar, ninguno, marca, espacio
- Stoppbits: 1, 2
- Databits: 7, 8
- Control de flujo: ninguno, Xon / Xoff, RTS / CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Consumo de corriente: aprox. 20 mA
- Rango de temperatura ampliado: -40 °C ~ 85 °C
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 1,5 m


Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.4, Mac ex OS 10.9
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Adaptador USB 2.0 a 1 x serie
- Driver en CD
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Conectar y listo
Especificación técnica:	USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.4 o superior Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11

Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tipo-A macho
Conector 2 :	1 x Serial RS-232 DB9 male

Technical characteristics

Conjunto de chips:	FTDI 232R
Velocidades de transferencias de datos:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 85 °C
Shielding:	shielded
Data transmission:	asynchronous Bi-directional
Current consumption:	20 mA

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,5 m
-------------------------------	-------

Color:	amarillo / negro
--------	------------------

