

Delock DIP flip kapcsoló készlet “piano” (2-, 4-, 6-, 8- és 10-számjegyű) 2,54 mm tűmagasság, THT, függőleges, fekete

Leírás


Ezek a Delock DIP flip kapcsolók alkalmasak a NYÁK-ra forrasztással történő felszerelésre.

THT Gyűjtési Technológia

A csatolt forrasztó tűk a DIP kapcsolón behelyezhetők a nyomtatott áramkör kapcsoló lyukaiba, és alulról ráforraszthatóak. A kapcsoló sorok beállításainak érvényesítésére és jellemzők (paraméterek) megváltoztatására használhatóak.

Többfunkciós alkalmazás

A DIP-kapcsolókat elsősorban a telekommunikációban, a számítógépekben és a mérés területén használják.

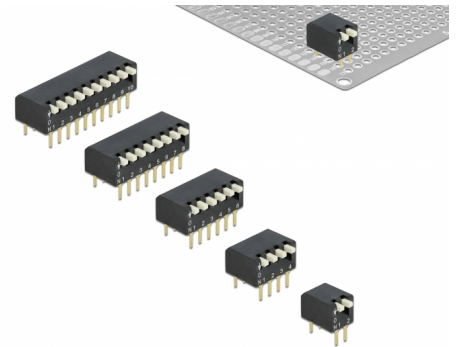

Tételszám 66525

EAN: 4043619665259

Származási hely: China

Csomag: Cső

Műszaki adatok

- DIP-kapcsoló:
 - 2 számjegyű - csatlakozók: 2 x 2 forrasztó csap
 - 4 számjegyű - csatlakozók: 2 x 4 forrasztó csap
 - 6 számjegyű - csatlakozók: 2 x 6 forrasztó csap
 - 8 számjegyű - csatlakozók: 2 x 8 forrasztó csap
 - 10 számjegyű - csatlakozók: 2 x 10 forrasztó csap
- Vezetékek középvonala közötti távolság: 2,54 mm
- Kapcsoló pozíciók: be / ki
- Kapcsoló mérete: 25 mA, 24 VDC
- Szigetelési ellenállás: 1000 MΩ / 500 VDC
- Ellenállási feszültség: 500 VAC / 1 perc
- Forrasztási hőmérséklet: 250 °C kb. 10 másodpercig
- Mechanikus élettartam: 3000 ciklus
- Környezeti hőmérséklet: -30 °C ~ 85 °C

- Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 85 °C
- Készült: műanyagból
- Szín: fekete
- Méretek (HxSzxM): kb. 105 x 13 x 12 mm

A csomag tartalma

- 5 x DIP billenő kapcsoló

Képek

