


Delock DisplayPort 1.2-kabel hane > High Speed HDMI-A hane passiv 4K 30 Hz 5 m svart

Beskrivning

Denna kabel från Delock möjliggör anslutning mellan enheter, t.ex. en bildskärm med HDMI-kotnakt till ett DisplayPort-gränssnitt.

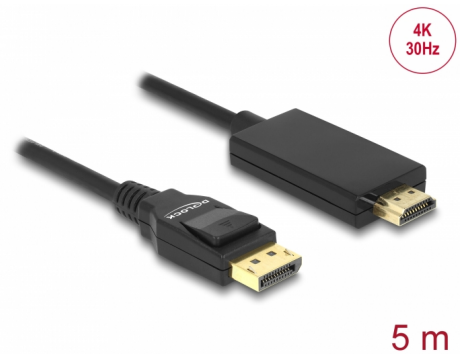

Artikelnummer 85319

EAN: 4043619853199

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x DisplayPort 20-stift, hane >
 - 1 x High Speed HDMI-A 19-stift, hane
- Kringkretsar: Parade PS8402A
- DisplayPort 1.2a och High Speed HDMI specifikationer
- Passiv kabel (level shifter), endast lämplig för grafikkort med DP++ utmatning
- Signalriktning: DisplayPort-ingång > HDMI-utgång
- Sladdstorlek: 30 AWG
- Kabeldiameter: ca. 6 mm
- Tvinnad parkabel
- Kopparledare
- Guldpläterade kontakter
- Trippelskärmad kabel
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 10,2 Gb/s
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 5 m

Systemkrav

- En ledig DisplayPort DP++-port hona

Paketets innehåll

- DisplayPort till HDMI-kabel

Bilder



General

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Specifikationer: | DisplayPort 1.2a High Speed HDMI |
|------------------|-------------------------------------|

Interface

| | |
|------------|----------------------|
| Kontakt 1: | 1 x DisplayPort hane |
| Kontakt 2: | 1 x HDMI-A hane |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Kringkretsar: | Parade PS8402A |
| Dataöverföringshastighet: | 10,2 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|----------------|
| Kabeldiameter: | 6 mm |
| Kontakt slutförd: | guldpläterade |
| Stift slutförda: | guldpläterade |
| Conductor material: | copper |
| Conductor gauge: | 30 AWG |
| Shielding: | trippelskärmad |
| Längd: | 5 m |
| Färg: | svart |