

# Delock Docking station USB Type-C™ 4K - Dual HDMI MST / USB / Gigabit LAN / PD 3.0 85 W

## Descrizione

Questa docking station Delock può essere collegata a un computer con una porta USB-C™ DP Alt Mode o Thunderbolt™ 3 or Thunderbolt™ 4 e fornisce diverse interfacce. Si possono utilizzare due monitor contemporaneamente alle porte di uscita HDMI. Tre porte integrate USB Tipo-A e una USB-C™ consentono l'uso di periferiche.

## Multi-Stream Transport (MST)


Il prodotto è un hub Multi-Stream Transport (MST) e supporta la configurazione desktop estesa di DisplayPort. In Windows, i monitor collegati sono controllati individualmente e possono essere combinati in un unico grande display.

## Interfaccia LAN integrata 10/100/1000 Mbps

Inoltre, la docking station con connessione RJ45 Gigabit LAN integrata espande un PC o un portatile tramite un'interfaccia di rete.

## USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 85 watt

La docking station ha una porta USB Type-C™ Power Delivery. Se questa porta è collegata all'alimentazione del portatile o del tablet, il dispositivo host viene caricato fino a 85 watt durante il funzionamento.

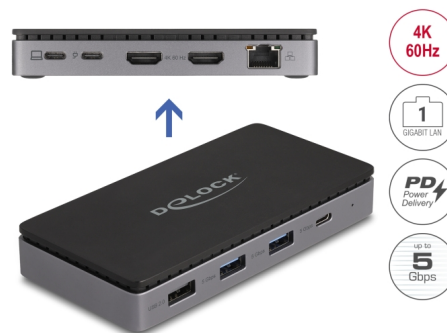

## Articolo n. 88271

EAN: 4043619882717

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x USB Type-C™ femmina
  - 2 x HDMI-A femmina
  - 2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
  - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina
  - 1 x USB 2.0 Tipo-A femmina
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 femmina
  - 1 x USB Type-C™ PD femmina (alimentatore)
- Risoluzione massima (a seconda del sistema e dell'hardware collegato):

- Display singolo: fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
  - Doppio display: fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
  - Funzioni: Mirroring o Estesa (solo per Windows)
  - Trasferimento di segnali audio e video
  - Supporta HDCP 1.4 e 2.2
  - Supporta HDR
  - Potenza in ingresso porta PD: 100 W, 15 W sono utilizzati per la docking station
  - Potenza di uscita per host: max. 85 W
  - Materiale custodia: metallo / plastica
  - Indicatore LED
  - Colore: nero
  - Dimensioni (LxPxA): ca. 125 x 62 x 19 mm
- 

## Requisiti di sistema

- Android 13.0 o superiore
  - Chrome OS
  - Linux Kernel 5.15 o superiore
  - Mac OS 13.1 o superiore
  - Windows 10/10-64/11
  - iPad Air (4° generazione) o superiore
  - iPad Pro (3° generazione) o superiore
  - Surface Pro 7
  - Dispositivo con una porta USB Type-C™ libera e modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 libera
- 

## Contenuto della confezione

- Docking station USB-C™
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 1 m
- Manuale utente

## Immagini



## General

Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above Mac OS 13.1 or above Android 13.0 or above
-----------------------------	---

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Cable length:	20 cm (without connector)
Lunghezza:	125 mm
Width:	62 mm
Height:	19 mm
Colour:	grigio / nero