

Delock GSM / UMTS anténa N samec 2,5 dBi všesměrová pevná venkovní bílá

Popis

Tato GSM / UMTS / LTE anténa může být připojena k GSM / UMTS / LTE zařízení s rozhraním N, aby bylo možné odesílat a přijímat signály.



Číslo produktu 88453

EAN: 4043619884537

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor: N samec
- Frekvenční rozsah:
825 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
- Anténní zisk:
1,2 - 2,5 dBi @ 825 - 960 MHz
0 - 2,4 dBi @ 1710 - 2170 MHz
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- VSWR: 2,5
- Provozní teplota: -40 °C ~ 80 °C
- Materiál pouzdra: Sabic 943A
- IP67 třída ochrany
- Délka: cca. 166,5 mm
- Průměr:
cca. 18,30 mm (top)
cca. 22,50 mm (N)
- Maximální rychlost větru: 216 km/h


Systémové požadavky

- Zařízení s volným N konektorem

Obsah balení

- GSM / UMTS anténa

Příslušenství

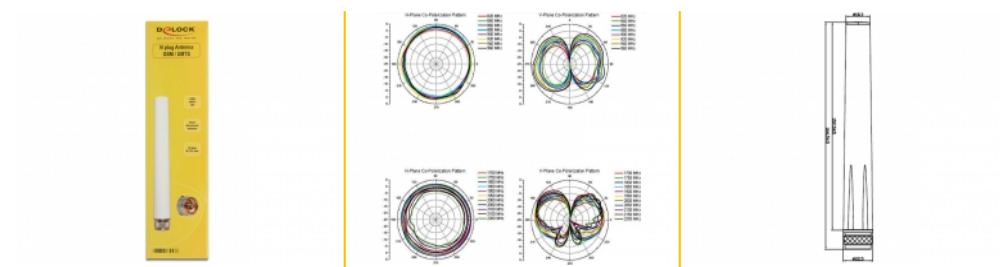

General

Protection category:	IP67
----------------------	------

Interface

konektor:	N samec
-----------	---------

Technical characteristics

Frequency range:	825 - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	1,2 - 2,5 dBi @ 825 - 960 MHz 0 - 2,4 dBi @ 1710 MHz - 2170 MHz
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-40 °C ~ 80 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Sabic 943A
Diameter:	18,30 mm
Délka:	166,5 mm
Diameter connector:	22,50 mm