





Slotblech USB zu 2 x Seriell RS-232 DB9

Kurzbeschreibung

Dieses Delock Slotblech können Sie in einen freien Slot Ihres PCs installieren und über die interne USB Schnittstelle anschließen. Es erweitert Ihr System extern um zwei serielle Ports.

Abbildungen

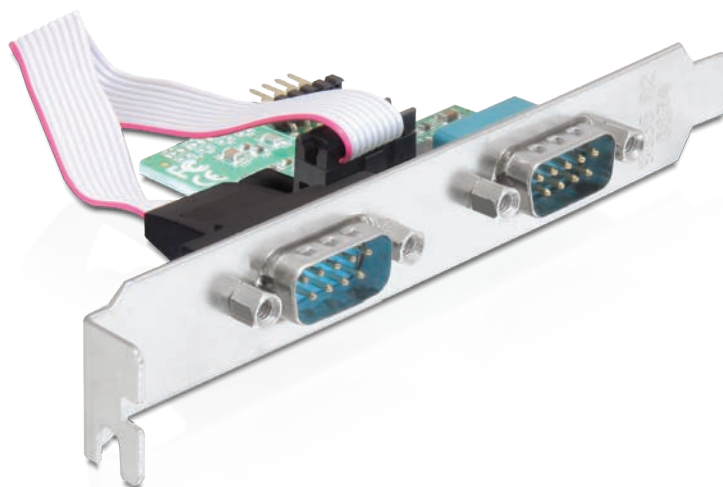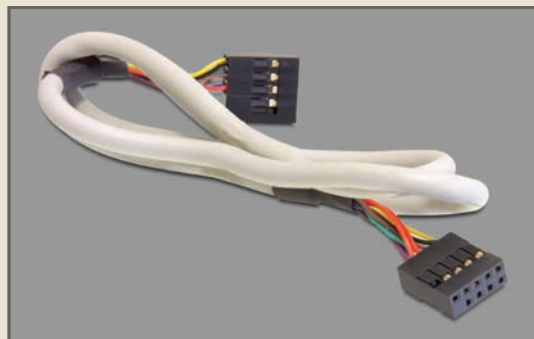

Art.	61899
EAN	4043619618996
Ursprungsland	Taiwan
Zolltarifnummer	84733020

Technische Daten

- Chipsatz: FTDI FT232R
- Anschlüsse: extern: 2 x Seriell DB9 Stecker mit Muttern
intern: 1 x 9 Pin USB Pin Header
- Datentransferrate bis zu 1.5 Mb/s
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 80 °C
- Lagerungstemperatur: -20 °C ~ 100 °C

Systemvoraussetzungen

- Windows XP/Vista/7/7-64
- PC mit einem freien PC Slot
- Ein freier interner 9 Pin USB Pin Header

Packungsinhalt

- Slotblech USB > Seriell
- USB Pin Header Kabel 9 Pin zu 9 Pin
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Verpackung

- Box