

Delock GSM Anténa SMA samec 3 dBi všesměrová pevná s magnetickou základnou a připojovací kabel RG-174 3 m venkovní černý

Popis

Tato GSM anténa od Delocku umožňuje použití různých GSM šířek uvnitř i venku. Je kompletně kompatibilní s UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave a LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Specifikace

- Konektor: 1 x SMA samec
- Frekvenční rozsah: 824 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
- UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Anténní zisk: 3 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- VSWR: 2,0
- Vysílací výkon: 10 W
- Provozní teplota: -30 °C ~ 70 °C
- Barva: černá
- Délka antény včetně magnetické základny: cca. 217 mm
- Kabel: koaxiální
- Typ kabelu: RG-174
- Barva kabelu: černá
- Útlum kabelu 1,5 dB @ 1,5 GHz na metr
- Průměr kabelu: cca. 2,7 mm
- Délka kabelu včetně konektoru: cca. 3 m
- Průměr magnetické základny: cca. 40,0 mm

Systémové požadavky

- Zařízení s volným SMA konektorem

Obsah balení

- GSM anténa

Číslo produktu 12426


EAN: 4043619124268

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: Poly bag



Příslušenství

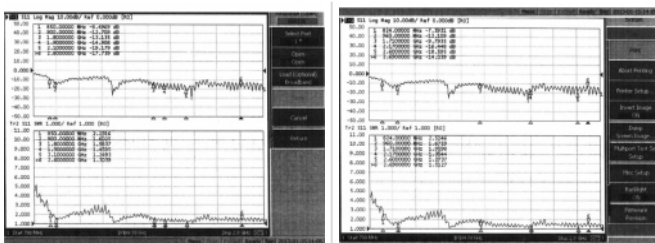



General

Mounting type: magnetic

Protection category: bez

Interface

konektor: 1 x SMA samec

Technical characteristics

Frequency range: 1710 MHz - 2170 MHz
824 MHz - 960 MHz

Antenna gain: 3 dBi

Impedance: 50 Ω

Provozní teplota: -30 °C ~ 70 °C

Polarisation: linear vertical

Power handling: 10 W

VSWR: 2.0

Physical characteristics

Antenna type: omnidirectional
Rod antenna

Antenna length incl. magnetic base: 217 mm

Diameter magnetical base: 40 mm

Thread length: 8 mm

Cable type: RG-174

Cable length incl. connector: 3 m

Diameter connector: 8.5 mm

Barva: černá

Thread type: M5