

# Delock Antenna GSM con SMA maschio 3 dBi omnidirezionale fissata con base magnetica e cavo di collegamento RG-174 3 m all'esterno nero

## Descrizione

Questa antenna GSM Delock consente l'uso di varie bande GSM all'interno e all'esterno. È completamente compatibile con UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave e LoRa 868 MHz / 915 MHz.



## Specifiche

- Connettore: 1 x SMA maschio
- Gamma di frequenza:  
824 - 960 MHz  
1710 - 2170 MHz
- UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Guadagno antenna: 3 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- Polarizzazione: lineare, verticale
- VSWR: 2,0
- Potenza di trasmissione: 10 W
- Temperatura di esercizio: -30 °C ~ 70 °C
- Colore: nero
- Lunghezza antenna compresa base magnetica: ca. 217 mm
- Cavo: coassiale
- Tipo di cavo: RG-174
- Colore del cavo: nero
- Attenuazione cavo: 1,5 dB @ 1,5 GHz per metro
- Diametro cavo: ca. 2,7 mm
- Lunghezza cavo con connettore: ca. 3 m
- Diametro Base magnetica: ca. 40,0 mm

## Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta SMA femmina libera

## Contenuto della confezione

- Antenna GSM

## Articolo n. 12426


EAN: 4043619124268

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Poly bag



## Immagini

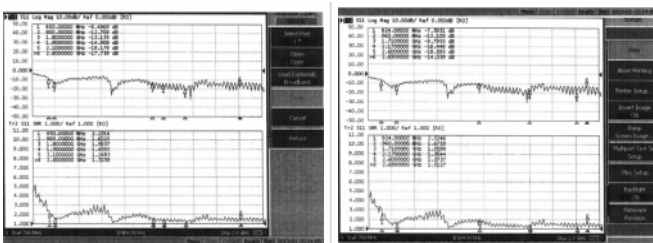



## General

Mounting type: magnetic

Protection category: without

## Interface

σύνδεσμος : 1 x βύσμα SMA

## Technical characteristics

Frequency range: 1710 MHz - 2170 MHz  
824 MHz - 960 MHz

Antenna gain: 3 dBi

Σύνθετη αντίσταση: 50 Ω

Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 °C ~ 70 °C

Polarisation: linear vertical

Power handling: 10 W

VSWR: 2,0

## Physical characteristics

Antenna type: πανκατευθυντήριο  
ραβδόμορφη κεραία

Antenna length incl. magnetic base: 217 mm

Diameter magnetical base: 40 mm

Thread length: 8 mm

Cable type: RG-174

Cable length incl. connector: 3 m

Diameter connector: 8.5 mm

Χρώμα: μαύρο

Thread type: M5