


Delock WLAN Dubbelantenn 2 x I-PEX Inc., MHF® I hankontakt 802.11 ac/a/h/b/g/n 1,12 - 3,18 dBi 1.13 36 cm intern skruvmontering eller självhäftande

Beskrivning

Antennen från Delock gör det möjligt att använda 2,4 GHz + 5 GHz WLAN-band inomhus.

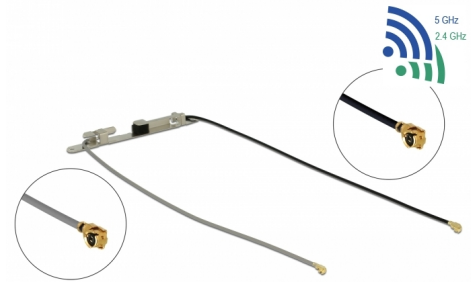

Artikelnummer 12541

EAN: 4043619125418

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning: 2 x I-PEX Inc., MHF® I-hane
- Frekvensområde:
2400 - 2500 MHz
5150 - 5850 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Antennförstärkning:
2400 - 2500 MHz: 1,12 dBi
5150 - 5850 MHz: 3,18 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- Typ av montering: skruvmontering eller självhäftande
- Driftstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: FPC
- Färg: svart
- Kabeltyp: koaxiell
- Kabeltyp: 1.13

- Kabelfärg: svart / grå
Svart: 2,4 GHz
Grå: 5,0 GHz
- Kabeldiameter: ca. 1,13 mm
- Kabeldämpning: 3,2 dB @ 2,4 GHz per meter
- Lägsta böjningsradie: 4,5 mm
- Kabellängd inkl. kontakter: 2 x ca. 15 cm
- Längd inkl. kontakter (L): ca. 36 cm
- Mått (LxBxH): ca 50 x 5 x 5 mm


Systemkrav

- Enhet med två lediga I-PEX Inc., MHF® I-anlutningar

Paketets innehåll

- Antenn

Bilder

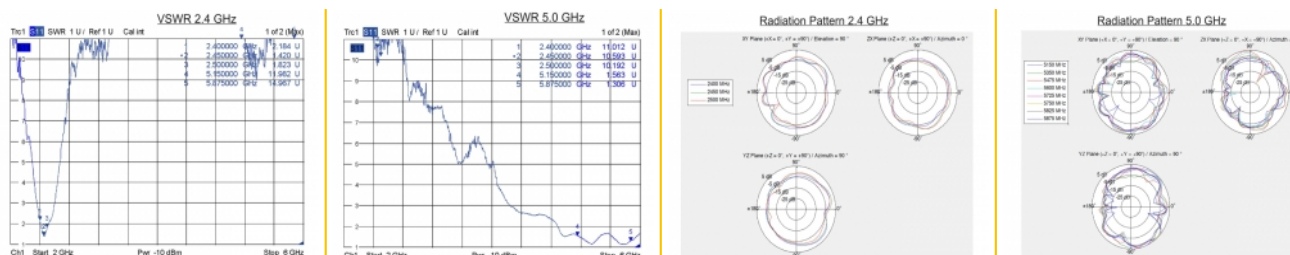

General

Mounting type:	Självhäftande Skruvfäste
Suitable for indoor:	Ja
Suitable for outdoor:	nie

Interface

kontakt:	2 x I-PEX Inc., MHF® I-hane
----------	-----------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	5150 MHz - 5850 MHz 2400 MHz - 2500 MHz
Antenna gain:	1,12 - 3,18 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical

Physical characteristics

Höljets material:	FPC
Cable category:	koaxiell
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Kabelfärg:	svart grå
Cable length incl. connector:	15 cm
Längd:	50 mm
Width:	5 mm
Lägsta böjningsradie:	4,5 mm

Färg:

svart

