


Delock Κεραία LTE -3 - 4 dBi PCB εσωτερική τοποθέτηση συγκόλλησης

Περιγραφή

Αυτή η κεραία LTE μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε ένα δίκτυο πίνακα και να λαμβάνει και να μεταδίδει σήματα.



Αρ. προϊόντος 12709

EAN: 4043619127092

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: SMT επιθέματα συγκόλλησης
- Εύρος συχνότητας:
 - 700 - 960 MHz
 - 1710 - 2690 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, LoRa
- Απολαβή κεραίας: -3,0 - 4,1 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 28,0 x 3,0 x 0,8 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- PCB με ελεύθερα επιθέματα συγκόλλησης SMT

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες

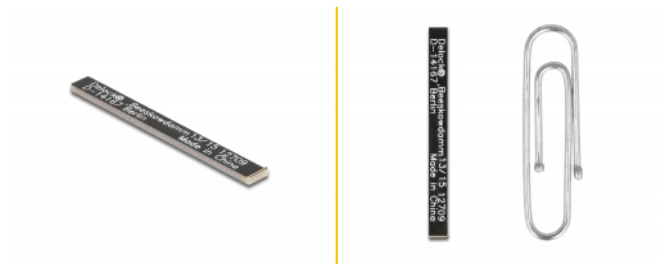

Technical characteristics

Antenna gain:	- 3.0 - 4.1 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
VSWR:	3.7 (700 - 960 MHz); 2.1 (1710 - 2690 MHz)

Physical characteristics

Μήκος:	28,0 mm
Width:	3.0 mm
Height:	0,8 mm