


# Delock Externí pouzdro M.2 Key B 80 mm SSD > USB 3.1 Gen 2 Typ-A samec

## Popis

Toto pouzdro od Delocku umožňuje instalaci M.2 SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230, může být připojeno přes USB Typ-A k PC nebo notebooku.

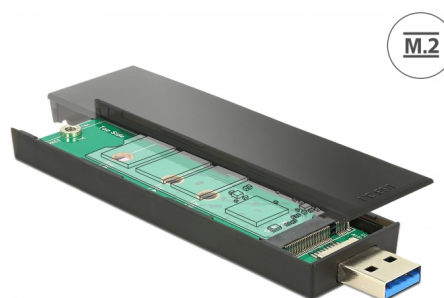

### Číslo produktu 42593

EAN: 4043619425938

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

## Specifikace

- Konektor:  
externí: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A samec  
interní: 1 x 67 pin M.2 klíč B slot
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Rozhraní: SATA
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B na základě SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Rychlost přenosu dat až 6 Gbps
- LED indikující napájení a přístup
- Maximální proud pro moduly: 3 A
- Ochrana proti zkratu, ochrana proti přehřátí
- ESD ochrana až do 2 kV
- Rozměry (DxŠxV): cca. 103 x 28 x 10 mm
- Hot Plug, Plug & Play

## Systemové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6.x
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

---

## Obsah balení

- Externí skříň
- Montážní materiál
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Funkce :	Hot Plug Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

## Interface

Externí:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A male
Interní:	1 x 67 pin M.2 klíč B slot

## Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM1351
Rychlost přenosu dat:	10 Gbps

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Plastová
Délka:	103 mm
Width:	28 mm
Height:	10 mm
Barva:	černá