


Delock Boîtier externe M.2 Key B 42/60/80 mm SSD > USB Type-C™ 3.1 Gen 2 femelle avec protection d'écriture

Description

Ce boîtier Delock permet l'installation d'un SSD M.2 au format 2280, 2260 et 2242, il peut être connecté via USB Type-A à un PC ou à un ordinateur portable. A l'aide de l'interrupteur, la mémoire insérée peut être équipée d'une protection d'écriture.

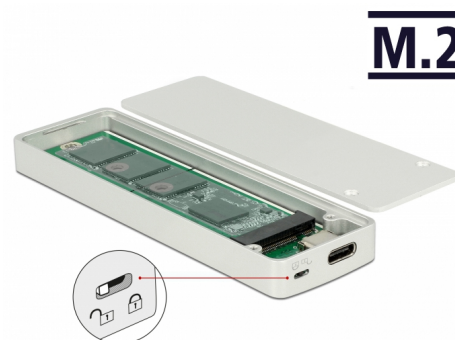

N° produit 42599

EAN: 4043619425990

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs:
externe : 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femelle
interne : 1 x M.2 à 67 broches fente clé B
- Chipset : JMicron JMS580
- Interface : SATA
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260 et 2242 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Débit de données jusqu'à 6 Gbps
- 1 x interrupteur pour installer la protection d'écriture
- Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
- Dimensions (LxlxH) : env. 104 x 32 x 10 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play


Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Mac OS 10.9
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Boîtier externe
- Câble USB-C™ mâle vers USB Type-A mâle, longueur env. 40 cm
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Branchement à chaud Plug & Play
Supported operating system:	Mac OS 10.9 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge

Interface

Externe:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
Interne:	1 x M.2 à 67 broches fente clé B

Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMS580
Débit de données:	6 Gb/s

Physical characteristics

Longueur:	104 mm
Width:	32 mm
Height:	10 mm