

# Delock Wechselrahmen PCI Express Karte für 1 x M.2 NVMe SSD - Low Profile Formfaktor

## Beschreibung

Dieser Wechselrahmen von Delock kann in einen freien PC Slot des Computers eingebaut werden und stellt einen **M.2 Slot** im 2280, 2260, 2242 oder 2230 Format zur Verfügung.

## Schnelles Wechseln der SSDs


Durch den besonderen Mechanismus können die SSDs **schnell und unkompliziert ausgetauscht werden**. So können z. B. Datensicherungen entnommen und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

## Einschub mit Schloss und Federung

Damit nur Befugte die Festplatte entnehmen können, verfügt der Wechselrahmen über ein **Schlüsselschloss**. Der stabile Träger aus Metall besitzt an der Ober- und Unterseite **Federn**, welche die Vibrationen vermindern.

## Hinweis

Es muss darauf geachtet werden, dass der Einschub vollständig eingeführt ist, da sonst keine Verbindung zur SSD hergestellt werden kann.

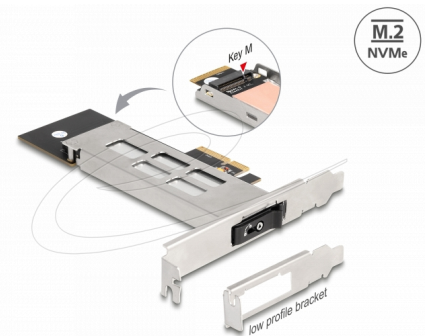

**Artikel-Nr. 47028**

EAN: 4043619470280

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - PCIe Karte:
    - 1 x PCI Express x4, V4.0
    - 1 x M.2 Key M Slot
  - M.2 Einschub:
    - 1 x M.2 Key M Stecker
    - 1 x M.2 Key M Slot
- Schnittstelle: PCIe / NVMe
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- 1 x LED Anzeige
- Bootfähig, ab UEFI Version 2.3.1
- M.2 Einschub aus Metall
- Unterstützt NVM Express (NVMe)

- Unterstützt S.M.A.R.T.
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 5.15 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz

## Packungsinhalt

- Wechselrahmen
- M.2 Einschub
- Low Profile Blende
- Kühlkörper
- Schraube
- 2 x Schlüssel
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



## Allgemein

Formfaktor:	Low Profile
Funktion:	Bootfähig, ab UEFI 2.3.1
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 oder höher Windows Server 2022
LED Anzeige:	1 x
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich

## Schnittstelle

Intern:	1 x PCI Express x4, V4.0 1 x M.2 Key M Slot
---------	--

## Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de