


Delock Konverter 2.5 IDE HDD 44 Pin > SATA 22 Pin

Kurzbeschreibung

Dieser Delock Konverter ermöglicht den Anschluss von 2.5 IDE Geräten, wie z. B. Festplatten, an die SATA Schnittstelle.

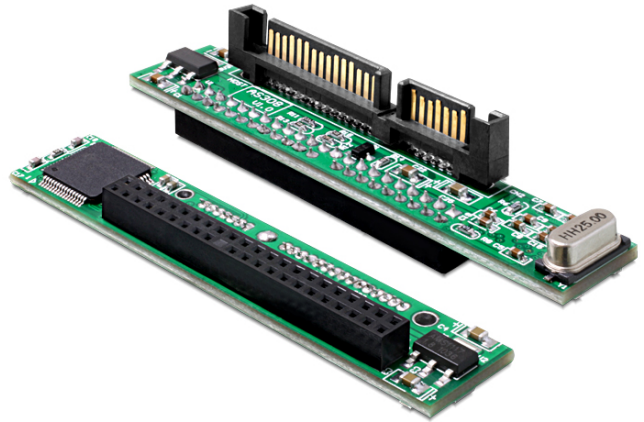

Spezifikation

- Anschlüsse : IDE 44 Pin Buchse > SATA 22 Pin Stecker
- Chipsatz: JMB20330
- Kompatibel zu Serial ATA Spezifikation 1.0
- Unterstützt PIO mode 0 bis 4
- Unterstützt Ultra DMA mode 16.7, 25, 33, 48, 66, 100, 133 und 150 MB/s
- Unterstützt S.M.A.R.T., AAM, APM
- Unterstützt SATA Hot- Plug
- Bootfähig
- Maße: ca. 69 x 14 x 15 mm
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen

- Ein freier IDE 44 Pin Anschluss
- Ein freier SATA 22 Pin Port

Packungsinhalt

- IDE > SATA Konverter

Artikel-Nr. 61987

EAN: 4043619619870

Ursprungsland: China

Verpackung: • Wiederverschließbare Tüte