Delock Konverterare SATA-värd > 2 x SATA-enhet med RAID

Beskrivning

Med SATA RAID-konverteraren från Delock kan du bygga ett RAID-system med två hårddiskar när du ansluter 22 stifts SATA-kontakten till den primära hårddisken och kopplar in den andra hårddisken till SATA 7 stifts-kontakten. I den andra SATA 7 stifts-kontakten bäddar du in konverteraren i ditt system.

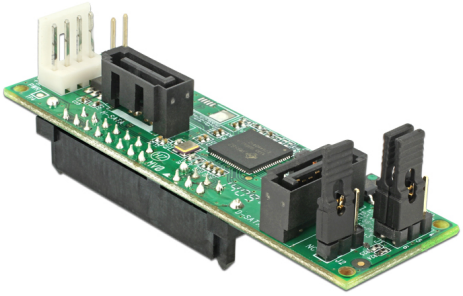

Notera

SMART-funktionen stöds inte. JBOD har endast stöd på SATA-kontroller med uttagsmultiplikatorfunktion.

Artikelnummer 62466

EAN: 4043619624669

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: White Box

Specifikationer

- Anslutning:
  1 x 22-stifts SATA 6 Gb/s, hona
  2 x 7-stifts SATA 6 Gb/s, hona (1 x värd, 1 x enhet)
  1 x 4-stifts strömanslutning
  1 x LED pin huvud
  2 x bygel för RAID-läge
- Kringkretsar: JMS562
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gb/s
- Stödjer RAID 0, 1, JBOD, SPAN
- Stöder Native Command Queuing (NCQ)
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

Systemkrav

- Hårddisk med SATA 22 stifts kontakt
- SATA anslutningskabel
- Strömförsörjning med en ledig strömanslutning

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

Paketets innehåll

- Konverterare
- Kabel SATA 15 stifts > 4 stifts
- Bruksanvisning

Bilder





© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.