




## Adaptador HDMI-A macho > DisplayPort 1.2 hembra blanco

### Descripción

Este adaptador de Delock permite la conexión de un monitor DisplayPort al sistema través de una interfaz HDMI disponible. El adaptador admite una resolución de hasta 4K Ultra-HD a 30 Hz y es compatible con versiones anteriores, como Full-HD 1080p.

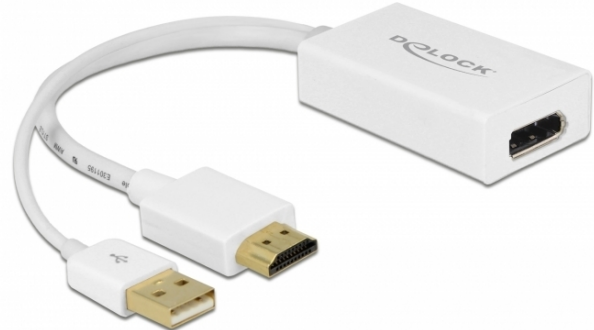

24,5 cm

### Especificación técnica

- Conectores:
  - Entrada:
    - 1 x HDMI-A macho de 19 pines
    - 1 x USB Tipo-A macho (fuente de alimentación)
  - Salida:
    - 1 x DisplayPort hembra de 20 pines
- Conjunto de chips: STDP2600
- Especificación DisplayPort 1.2 y High Speed HDMI
- Receptor High Speed HDMI - velocidad de enlace de hasta 2,97 Gb/s por par de datos
- Resolución máxima 4Kx2K @ 30 Hz; 1920 x 1080 @ 120 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Admite pantallas 3D
- Compatible con canales de audio 7.1 hasta una tasa de muestreo de 192 kHz
- Compatible con HDCP 1.3
- Conectores con contactos dorados
- Profundidad de color:
  - RGB / YCC (4:4:4) - color de 16 bits
  - YCC (4:2:2 / 4:2:0) - color de 16 bits
- Consumo de energía:
  - funcionamiento: aprox. 500 mW
  - espera: aprox. 25 mW
- Color: blanco
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 24,5 cm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

### Requisitos del sistema

- Un puerto hembra HDMI-A disponible
- Un puerto hembra USB-A disponible
- Monitor con una interfaz DisplayPort disponible
- Un cable de DisplayPort

### Contenido del paquete

- Adaptador HDMI a DisplayPort

### Número de elemento 62496

EAN: 4043619624966

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Image

