


# Delock Μετατροπέας SATA 2.5" 22 ακίδων > 2 x M.2 με περίβλημα

## Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας της Delock ενεργοποιεί τη σύνδεση μέχρι και 2 M.2 SSD σε μορφή 2280, 2260, 2242 ή 2230 που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα 2.5" HDD. Ο μετατροπέας μπορεί να τοποθετηθεί στο σύστημά σας εσωτερικά μέσω μιας διεπαφής SATA 22 ακίδων. Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερους από ένα δίσκο SSD, υπάρχει η πιθανότητα να χρησιμοποιείτε διαφορετικό επίπεδο RAID.

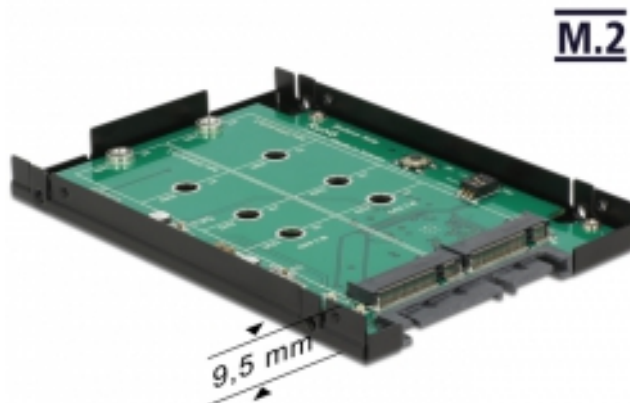

## Σημείωση

Αυτό το προϊόν παρέχει λειτουργία chipset-based RAID. Η λειτουργία και η ρύθμιση της λειτουργίας RAID δεν είναι δυνατή μέσω του λειτουργικού συστήματος ή μέσω του BIOS. Διαφορετικό διαγνωστικό λογισμικό δεν είναι συμβατό με αυτή τη λύση. Η λειτουργία SMART δεν υποστηρίζεται. Το JBOD υποστηρίζεται στους χειριστές SATA με τη λειτουργία πολλαπλασιασμού θύρας.

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, αρσενική
  - 2 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
- Διεπαφή: SATA
- Chipset: Asmedia ASM1092R
- Παράγοντας μορφής: 2.5"
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm
- Υποστηρίζει RAID 0, 1, JBOD
- Διακόπτης DIP για ρύθμιση λειτουργίας RAID
- 2 x LED για κύρια λειτουργία SATA (πράσινο) και M.2 SSD σφάλματος (κόκκινο)
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- Ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA 22 ακίδων

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Περίβλημα 2.5"
- Υλικό στερέωσης

## Αρ. προϊόντος 62590

EAN: 4043619625901

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Συσκευασία



Εικόνες

