


Delock 2.5" Μετατροπέας USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™ θηλυκό > 2 x mSATA με RAID 7 mm

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας της Delock καθιστά δυνατή τη σύνδεση έως και δύο δίσκων mSATA SSD και μπορεί να ενσωματωθεί ως δίσκος 2.5". Συνεπώς, ο μετατροπέας μπορεί να τοποθετηθεί στο σύστημα μέσω μιας διασύνδεσης USB. Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν δίσκο SSD, υπάρχει η πιθανότητα να χρησιμοποιείτε διαφορετικό επίπεδο RAID.

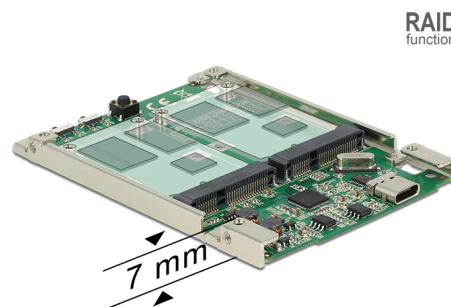

Αρ. προϊόντος 62852

EAN: 4043619628520

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό >
 - 2 x υποδοχή mSATA (μισού / πλήρους μεγέθους)
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Παράγοντας μορφής: 2.5"
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps,
 - SATA 6 Gbps
- USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- 1 x Κουμπί επαναφοράς
- Διακόπτης DIP για ρύθμιση λειτουργίας RAID
- Για μονάδα mSATA 3,3 V
- 4 x Ένδειξη LED
- Υποστηρίζει RAID 0, 1, JBOD
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 100 x 70 x 7 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.19
- Μια ελεύθερη διεπαφή USB

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Καλώδιο USB Τύπου-A αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 50 cm
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	2.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Ενδεικτική LED:	4 x

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	2 x υποδοχή mSATA (μισού / πλήρους μεγέθους)

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1352R
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 10 Gbps έως 10 Gb/s

Physical characteristics

Μήκος:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm