


Delock Convertitore U.2 SFF-8639 NVMe > 1 x M.2 chiave M

Descrizione

Questo convertitore Delock consente il collegamento di un SSD M.2 PCIe in formato 22110, 2280, 2260, 2242 e 2230. Il convertitore può essere installato internamente nel sistema tramite l'interfaccia U.2.

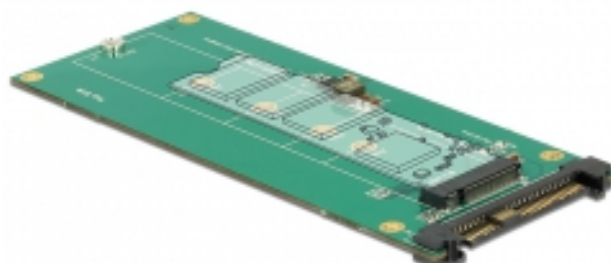

Specifiche

- Connettori:
1 x U.2 SFF-8639 maschio
1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
- Interfaccia: PCIe (2 o 4 corsie)
- Supporta moduli M.2 in formato 22110, 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a PCIe
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- LED per alimentazione e attività
- Avviabile
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Corrente di uscita massima: 4 A
- Protezione da sovracorrente, protezione da surriscaldamento, protezione da cortocircuito
- Protezione ESD fino a 2 kV
- Dimensioni (LxPxA): ca. 130 x 52 x 6 mm

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.3 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Un'interfaccia U.2 SFF-8639 libera

Contenuto della confezione

- Convertitore
- Materiale di montaggio
- Manuale utente



Articolo n. 62865

EAN: 4043619628650

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Immagini



General	
Function:	Avviabile, da UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 o superiore Linux Kernel 4.x o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Indicatore LED:	power and activity
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260, 2242 and 2230 with key M or key B+M based on PCIe
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Protezione da cortocircuito Protezione da surriscaldamento Overcharge protection
Interface	
Connettore 1:	1 x U.2 SFF-8639 maschio
Connettore 2:	1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
Physical characteristics	
Lunghezza:	130 mm
Width:	52 mm
Height:	6 mm