


Delock 2.5" Konverter SATA 22 Pin > 1 x M.2 / 1 x CFast - 9,5 mm Gehäuse

Leírás

A Delock átalakító lehetővé teszi, hogy egy 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumú M.2 SSD-t, illetve egy CFast-memóriakártyát csatlakoztasson. Az átalakító az SATA-csatolón keresztül telepíthető a rendszerbe.

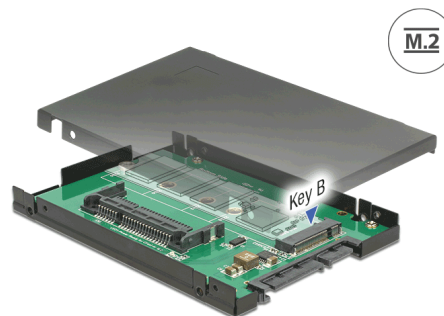

Tételszám 62944

EAN: 4043619629442

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s dugó >
 - 1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
 - 1 x CFast-nyílás
- Támogatja a CFast 1.0 és 2.0 használatát
- Csatolófelület: SATA
- Formatényező: 2.5"
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon:
 - A kétoldalas összeszerelt modulok 1,35 mm-es alkalmazása támogatott
- Akár 6 Gb/s sebességű adatátvitel
- Maximális teljesítmény a modulokhoz: 4 A
- Rövidzárlat elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem
- ESD-védelem max. 2 kV-ig
- Rendszerindításra alkalmas
- LED kijelző
- Méretek (H x Sz x M): kb. 100 x 70 x 9,5 mm


Rendszerkövetelmények

- Ingyenes SATA-csatoló
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.17.x / Kernel 4.x.x

A csomag tartalma

- SATA > M.2 / CFast átalakító
- 2.5"-es ház
- Rögzítőanyag
- Használati utasítás

Képek

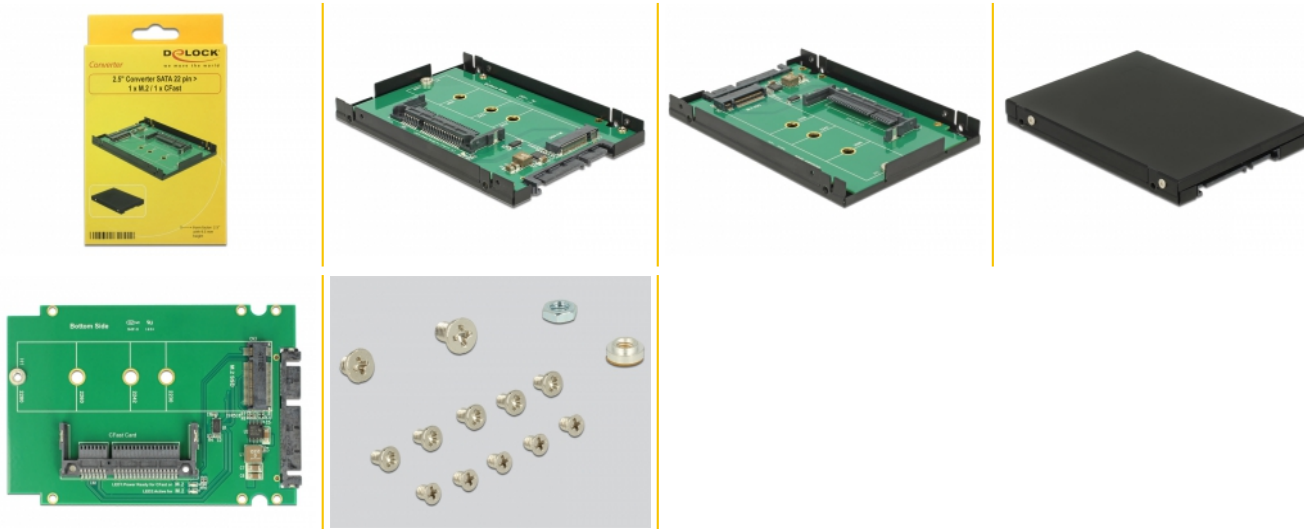

General

Formatényező:	2.5"
Funkció:	Rendszerindításra alkalmas
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 vagy újabb Linux Kernel 4.x vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,35 mm-es alkalmazása támogatott
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Rövidzár elleni védelem Túlmelegedés elleni védelem

Interface

Csatlakozó 1:	1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s dugó
Csatlakozó 2:	1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
csatlakozó 3:	1 x CFast-nyílás

Physical characteristics

Hosszúság:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm