Delock Konwerter U.2 SFF-8639 / SFF-8643 NVMe > 1 x M.2 z wpustem M

Opis

Ten konwerter firmy Delock umożliwia podłączanie dysków SSD M.2 w formacie 22110, 2280, 2260, 2242 oraz 2230. Ten konwerter można instalować w systemie poprzez złącze U.2 SFF-8639 lub U.2 SFF-8643.

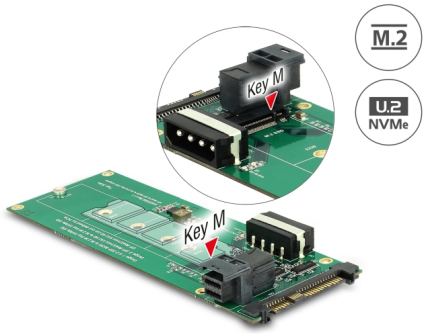

Numer artykułu 62945

EAN: 4043619629459

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic of China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x 68-pinowe U.2 SFF-8639 męskie
  1 x 36-pinowe SFF-8643 żeński
  1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem M M.2
  1 x 4-pinowe męski złącze Molex
- Interfejs: PCIe
- Zapewnia obsługę modułów M.2 w formacie 22110, 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem M lub B+M opartym na technologii PCIe
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,35 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Diody LED zasilania i aktywności
- Obsługa NVM Express (NVMe)
- Maksymalny prąd wyjściowy: 4 A
- Ochrona nadprądowa, zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Ochrona ESD maks. do 2 kV
- Wymiary (DxSxW): ok. 145 x 52 x 16 mm

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6.x
- Wolne złącze U.2 SFF-8639 lub
- Wolne złącze U.2 SFF-8643

Zawartość opakowania

- Konwerter
- Materiał montażowy
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Wskaźnik LED:	zasilanie i aktywność
Slot:	PCIe
Supported module:	Obsługuje moduły M.2 w formatach 22110, 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem M lub z wpustami B+M opartymi na technologii PCIe
Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,35 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Ochrona przed przegrzaniem Overcharge protection

Interface

Złącze 1:	1 x 68 pin U.2 SFF-8639 male
Złącze 2:	1 x 36-pinowe SFF-8643 żeński
złącze 3:	1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem M M.2
złącze 4:	1 x 4-pinowe męski złącze Molex

Physical characteristics

Długość:	142 mm
Width:	52 mm
Height:	16 mm

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.