

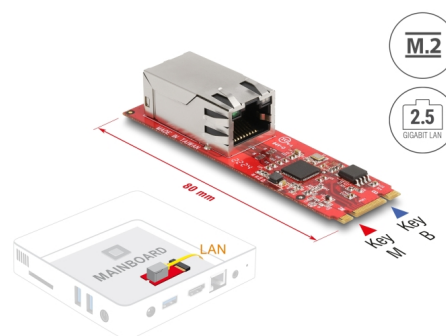
Delock Convertor M.2 cheie B+M tată la 1 x port orizontal 2,5 Gigabit LAN RJ45

Descriere scurta

Acest convertor de la Delock extinde sistemul cu un port 2,5 Gigabit LAN RJ45.

NBASE-T pentru o viteză mai rapidă?

Serviciile moderne și noile tehnologii necesită lărgimi de bandă mai mari. Tehnologia NBASE-T permite viteze de 1 Gbps și 2,5 Gbps cu cabluri convenționale de rețea. Cea mai bună rată posibilă de transmisie este setată automat.

**Nr. 62985**

EAN: 4043619629855

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
 - 1 x M.2 cu cheie tip B+M tată
 - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 mamă
- Chipset: Intel i225V
- Interfață: PCIe 2.0
- Factor de formă: M.2 2280
- Adecvat pentru fantă M.2 cu cheie tip M sau B bazată pe PCIe
- Rată transfer date:
 - Ethernet de până la 10 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Gigabit Ethernet până la 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T de până la 2,5 Gbps
- Compatibil cu:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Acceptă PXE
- Acceptă cadre Jumbo 9k

- Indicator LED pentru legătura și activitatea
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 80 x 22 x 16 mm

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.15 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- O fantă M.2 cu cheie tip B sau cu cheie tip M liberă

Pachetul contine

- Convertizor
- Șurub
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	M.2 2280
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above

Interface

Conector 1:	1 x M.2 key B+M male 1 x RJ45 mamă
-------------	---------------------------------------

Technical characteristics

Chipset:	Intel® i225
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps