




Delock 2.5" Převodník USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™ samice > M.2 + mSATA s pouzdem 9,5 mm

Popis

Tento Delock převodník umožňuje připojení M.2 SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 a mSATA SSD ve formátu half size nebo full size. Oba SSD mohou být používány současně. Převodník může být nainstalován do systému skrze rozhraní USB.

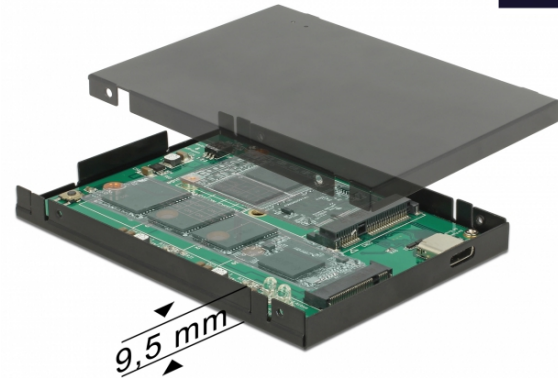

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samice >
 - 1 x 67 pin M.2 klíč B slot
 - 1 x mSATA slot (half size / full size)
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Rozhraní: SATA
- Provedení: 2.5"
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- LED indikátor
- Maximální proud pro moduly: 3 A
- Ochrana proti zkratu, ochrana proti přehřátí
- ESD ochrana až do 2 kV
- Rozměry (DxŠxV): cca. 100,0 x 70,0 x 9,5 mm

Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6
- Volní rozhraní USB

Obsah balení

- Převodník
- 2.5" pouzdro
- Šrouby pro upevnění modulu M.2, mSATA modulu a pouzdra
- Kabel USB-C™ samec na USB Typ-A samec, délka cca. 35 cm
- Chladicí podložka pro M.2 a mSATA modul
- Uživatelská příručka

Číslo produktu 62986


EAN: 4043619629862

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: • Kartonová krabice



Příslušenství



**General**

Provedení:	2.5"
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6 nebo vyšší
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
Protection:	Ochrana proti zkratu Ochrana proti přehřátí

Interface

Konektor 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samice
Konektor 2:	1 x 67 pin M.2 klíč B slot
konektor 3:	1 x mSATA slot (half size / full size)

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM1352R
------------	------------------

Physical characteristics

Délka:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm