


Delock Adaptor tată USB Type-C™ > conector mamă HDMI (DP Alt Mode) 4K la 60 Hz cu funcție PD

Descriere scurta

Acest adaptor Delock este adecvat pentru conectarea unui monitor HDMI la un computer cu interfață USB-C™ și suport pentru mod alternativ DisplayPort. Astfel, adaptorul poate fi conectat la diverse laptopuri, cum ar fi Macbook, Chromebook și modele similare. În plus, adaptorul poate opera și pe o interfață Thunderbolt™ 3. Adaptorul are un port USB Type-C™ Power Delivery (Livrare energie). Acest lucru permite încărcarea laptopului în timp ce adaptorul este în uz.

[Delock Monitor Adapter \(Video\)](#)

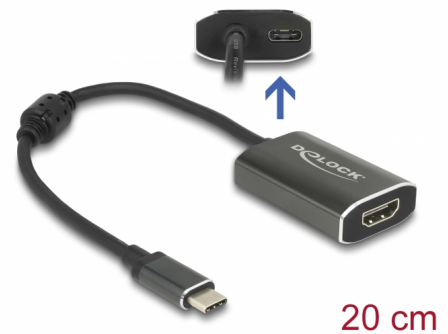

Nr. 62988

EAN: 4043619629886

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - Intrare:
 - 1 x USB Type-C™ tată
 - 1 x USB Type-C™ mamă Power Delivery (Livrare energie) (opțional pentru sursă de alimentare)
 - Ieșire:
 - 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
- Chipset: VIA VL100 + Parade PS176
- DisplayPort 1.2 și High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specificație
- Rezoluție de până la 4096 x 2160 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Transfer al semnalelor audio și video
- Formaturi audio: LPCM cu 8 canale, audio comprimat și format audio HBR cu dimensiunea eșantionului audio până la 24 bit și rata de eșantionare de 192 kHz
- Acceptă afișaje 3D
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Putere încărcare: max. 60 W, 20 V la 3 A
- Magistrală USB alimentată
- Plug & Play

- Material carcasă: aluminiu
- 1 x miez de ferită
- Lungime cablu fără conectori: cca 20 cm
- Culoare: gri întunecat


Cerinte de sistem

- Android 6.0 sau superior
- Chrome OS
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 sau superior
- Mac OS 10.12 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows 10 Mobile
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber și DisplayPort alternate mode sau
- PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Adaptor USB-C™ la HDMI

Imagini



General

Function:	Plug & Play
Specification:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Supported operating system:	Android 6.0 sau superior Chrome OS Linux Kernel 4.3 sau superior Mac OS 10.12 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

Interface

Output:	1 x HDMI-A mamă
Input:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ tată

Technical characteristics

Chipset:	Parade PS176 VIA VL100
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	video audio

Physical characteristics

Ferrite core:	1 x
Material carcasă:	Aluminiu

Cable length:	20 cm
Connector finishing:	nickel-plated
Colour:	gri întunecat