


# Convertitore M.2 chiave B+M maschio > 2 x Gigabit LAN – Fattore di forma a basso profilo

## Descrizione

Questo convertitore Delock, espande il sistema di due porte RJ45 Gigabit LAN.

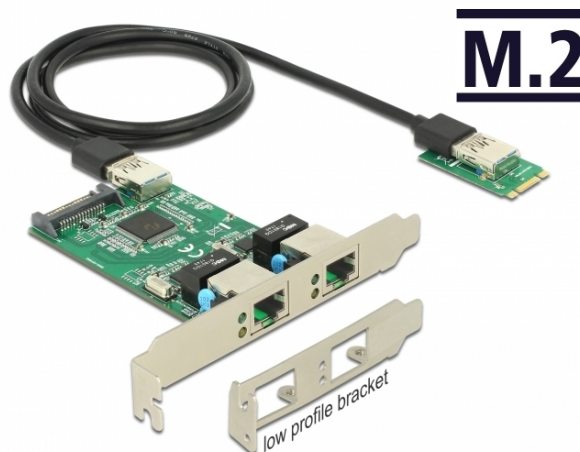

## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x 59 pin M.2 chiave B+M maschio >
  - 2 x Gigabit LAN RJ45 femmina
  - 1 x SATA a 15 pin maschio (alimentatore)
- Chipset: Realtek RTL8111, Pericom PI17C9X2G304
- Interfaccia: PCIe 2.0
- Fattore di forma: M.2 2242
- Adatto per slot M.2 con chiave M o B basato su PCIe
- Frequenza di trasferimento dati:
  - Ethernet fino a 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Ethernet rapido fino a 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Specifiche di rete:
  - Compatibile con:
    - IEEE 802.3: 10BASE-T
    - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
    - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
  - Supporta Auto MDI-X (rilevamento automatico di cavo di rete standard o crossover)
  - Supporta IEEE 802.3az (Ethernet a risparmio energetico)
  - Supporta full duplex con controllo di flusso IEEE 802.3x
  - Supporta codifica a priorità IEEE 802.1P livello 2
  - Inserimento e rimozione di supporti IEEE 802.1Q
- Supporta Jumbo Frame fino a 9k
- Indicatore LED e alimentazione e collegamento Ethernet
- Lunghezza cavo: ca. 1 m

## Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 4.9.4
- Uno slot M.2 chiave B o M disponibile

## Contenuto della confezione

- Convertitore M.2
- Scheda LAN
- Staffa a basso profilo
- CD contenente il driver
- Cavo USB Tipo-A maschio per USB Tipo-A maschio
- Manuale utente

## Articolo n. 63425

EAN: 4043619634255

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Immagini



**General**

Fattore di forma:	M.2 2242
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit ex Linux Kernel 4.9.4
Indicatore LED:	power and activity
Slot:	PCIe

**Interface**

External:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
Internal:	1 x 59 pin M.2 chiave B+M maschio

**Technical characteristics**

Chipset:	Realtek RTL8111 Pericom PI17C9X2G304
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

**Physical characteristics**

Cable length:	1 m
Slot bracket:	low profile standard