

Delock Μετατροπέας U.2 SFF-8639 προς M.2 NVMe Key M / U.2 SFF-8639 με περίβλημα 3.5"

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας της Delock επιτρέπει τη σύνδεση ενός M.2 SSD σε μορφή 22110 και 2280 ή ενός U.2 SSD. Ο μετατροπέας μπορεί να εγκατασταθεί σε υποδοχή των 3.5" και μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα εσωτερικά μέσω της διεπαφής U.2 68 pin. Στα υπάρχοντα διαχωριστικά μπορεί να συνδεθεί ο αποδέκτης θερμότητας για το M.2 SSD.



Αρ. προϊόντος 63955

EAN: 4043619639557

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Συσκευασία

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x U.2 SFF-8639 αρσενικό >
 - 1 x U.2 SFF-8639 θηλυκό
 - 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
- Διεπαφή: PCIe
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 22110 και 2280 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm
- Λυχνίες LED για τροφοδοσία και δραστηριότητα
- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
- Μέγιστη ισχύς για μονάδες: 4 A
- Προστασία από βραχυκύκλωμα, περιορισμός ρεύματος εισόρμησης, προστασία απο υπερθέρμανση
- ESD προστασία έως 2 kV
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 147 x 101 x 26 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.10 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Καλώδια σύνδεσης
- Μια ελεύθερη bay 3.5"

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Περίβλημα 3.5"
- Απαγωγέας θερμότητας
- 1 x θερμικά μαξιλαράκια
- 3 x βίδες
- 1 x παξιμάδι για τη μονάδα M.2
- 2 x διαχωριστικά για τον αποδέκτη θερμότητας
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

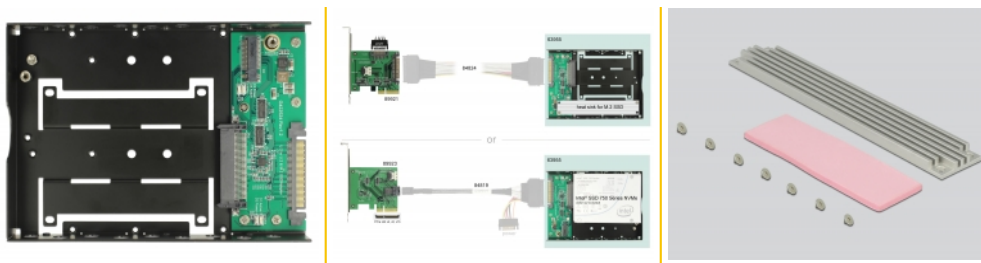

General

Παράγοντας μορφής:	3.5"
Λειτουργία :	NVM Express (NVMe) Δίσκος επανεκκίνησης
Supported operating system:	Linux Kernel 3.10 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm
Protection:	Input overvoltage protection ESD (Electrostatic Discharge) Προστασία βραχυκλώματος Προστασία υπερθέρμανσης

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x 68 pin U.2 SFF-8639 male
Συνδετήρας 2:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
σύνδεσμος 3:	1 x U.2 SFF-8639 θηλυκό

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
---------------------	---------