

Delock Adaptateur SATA mâle, 22 broches à fente M.2 clé B

Description

Cet adaptateur de Delock permet la connexion d'un M.2 SSD à un format 2280, 2260, 2242 et 2230. L'adaptateur peut être installé dans le système interne avec une interface à broches SATA 22.

Accessoire parfait

Cet article est approprié comme accessoire pour la station d'accueil Delock et de clonage 64098. Ainsi, des SSD M.2 SATA peuvent être utilisés et clonés.

M.2



Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SATA 22 broches mâle
 - 1 x M.2 à 67 broches fente clé B
- Interface : SATA
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Prise en charge Native Command Queuing (NCQ)
- Prend en charge S.M.A.R.T.
- Prend en charge TRIM
- Prend en charge DevSleep
- Hot Swap
- Amorçable
- 1 x Indicateur LED
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Dimensions (LxlxH) : env. 97 x 45 x 4 mm

N° produit 64099

EAN: 4043619640997

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box


Configuration système requise

- Une interface SATA à 22 broches

Contenu de l'emballage

- Adaptateur
- Matériel de montage
- Tournevis

Image

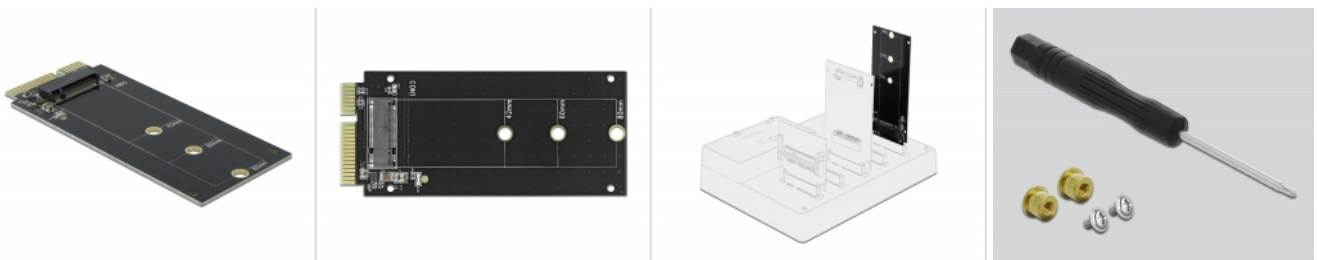

General	
Fonction :	Amorçable
Supported module:	Modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
Hauteur maximale des composants sur le 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge module:	
Interface	
Connecteur 1:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle
Connecteur 2:	1 x M.2 à 67 broches fente clé B
Physical characteristics	
Longueur:	97 mm
Width:	45 mm
Height:	4 mm