




# Delock Adapter USB Type-C™ do Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps z portem Power Delivery biały

## Opis

Adapter firmy Delock umożliwia rozbudowę komputera osobistego lub laptopa o jedno złącze sieciowe poprzez złącze USB Type-C™. Ponadto adapter może również działać na złączu Thunderbolt™ 3.

**USB Power Delivery (USB PD 2.0) dostarcza do 60 W**  
Adapter ma port USB Type-C™ Power Delivery. Jeżeli port jest podłączony do hosta takiego jak MacBook, podczas działania będzie ładować do 60 watt.

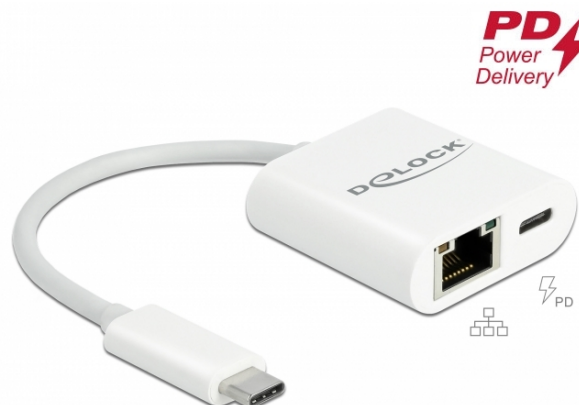

## Specyfikacja

- Złącze:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ męski >
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 żeńskie
  - 1 x USB Type-C™ PD żeński (zasilacz sieciowy)
- Chipset: Realtek RTL8153, VIA VL100
- Specyfikacja SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Szybkość transmisji danych:
  - Ethernet do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Zgodność z:
  - IEEE 802.3: 10BASE-T
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Obsługa Auto MDI-X (automatyczne wykrywanie standardowego lub skrosowanego kabla sieciowego)
- Wspiera Wake On LAN (WOL)
- Obsługa standardu IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Wspiera IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Obsługa sterowania przepływem zgodnie ze standardem IEEE 802.3x w trybie pełnego duplexu oraz obsługa sterowania przepływem wstecz (back-pressure) w trybie półdupleksowym
- Obsługuje ramki Jumbo 9k
- Moc wyjściowa dla hosta: maks. 60 W
- Wskaźnik LED zasilania i aktywności
- USB Bus power
- Kolor: biały
- Długość kabla ze złączem: ok. 11,5 cm

## Wymagania systemowe

- Android 9.0 lub nowszy
- Chrome OS 78.0 lub nowszy
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 3.18 lub nowszy
- Mac OS 10.15.3 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3

## Zawartość opakowania

- Adapter Gigabit LAN USB Type-C™

## Numer artykułu 65402

EAN: 4043619654024

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: • Retail Box

- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



**General**

Supported operating system:	Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (2018) Linux Kernel 3.18 lub nowszy Android 9.0 lub nowszy Chrome OS 78.0 or above Mac OS 10.15.3 or above
-----------------------------	---

Wskaźnik LED:	2 x
---------------	-----

**Interface**

Złącze 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Złącze 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female
Złącze 3:	1 x USB Type-C™ Power Delivery, wtyk żeński

**Technical characteristics**

Chipset:	Realtek RTL8153 VIA VL100
Szybkość transmisji danych:	Gigabit Ethernet up to 100 Gbps Gigabit Ethernet do 10 Gbps Gigabit Ethernet do 1000 Mbps

**Physical characteristics**

Kolor:	biały
--------	-------