


Delock Adaptor USB Type-C™ la Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps cu port Power Delivery alb

Descriere scurta

Adaptorul Delock extinde PC-ul sau laptopul cu o interfață de rețea prin interfața USB Type-C™. În plus, adaptorul poate opera și pe o interfață Thunderbolt™ 3.

Livrarea sursei USB (USB PD 2.0) acceptă până la 60 wați

Acest adaptor are un USB Type-C™ port Power Delivery. Dacă acest port este conectat la dispozitivul principal, cum ar fi MacBook, va încărca până la 60 de wați în timpul operației.

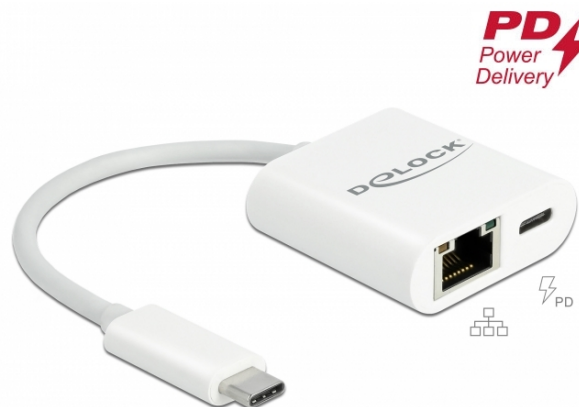

Specification

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ tată >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 mamă
 - 1 x USB Type-C™ PD mamă (sursă de alimentare)
- Chipset: Realtek RTL8153, VIA VL100
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specificație
- Rată transfer date:
 - Ethernet de până la 10 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Gigabit Ethernet până la 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatibil cu:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Acceptă Auto MDI-X (detectarea automată a cablurilor de rețea standard sau crossover)
- Acceptă Wake on LAN (WOL - Activare prin LAN)
- Acceptă IEEE 802.3az (Ethernet eficient energetic)
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Acceptă funcționare în mod duplex integral cu control al fluxului IEEE 802.3x și funcționare în mod semiduplex cu control al fluxului cu contrapresiune
- Acceptă cadre Jumbo 9k
- Putere de ieșire pentru gazdă: max. 60 W
- Indicator cu LED pentru alimentare și activitate
- Magistrală USB alimentată
- Culoare: alb
- Lungime cablu, inclusiv conecțoare: cca. 11,5 cm

Cerinte de sistem

- Android 9.0 sau superior
- Chrome OS 78.0 sau superior
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 3.18 sau superior
- Mac OS 10.15.3 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Adaptor LAN Gigabit USB Type-C™
- Manual de utilizare

Nr. 65402

EAN: 4043619654024

Țara de origine: China

Pachet: • Retail Box

Imagini



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Supported operating system: | Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (2018) Linux Kernel 3.18 sau superior Android 9.0 sau superior Chrome OS 78.0 or above Mac OS 10.15.3 or above |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------|-----|
| Indicator cu LED: | 2 x |
|-------------------|-----|

Interface

| | |
|--------------|---|
| Conector 1: | 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male |
| Conector 2: | 1 x Gigabit LAN RJ45 female |
| connector 3: | 1 x USB Type-C™ mamă Power Delivery (Livrare energie) |

Technical characteristics

| | |
|---------------------|--|
| Chipset: | Realtek RTL8153 VIA VL100 |
| Data transfer rate: | Gigabit Ethernet up to 100 Gbps Gigabit Ethernet up to 10 Gbps Gigabit Ethernet până la 1.000 Mbps |

Physical characteristics

| | |
|---------|-----|
| Colour: | alb |
|---------|-----|