


# Cable DisplayPort 1.2 macho > High Speed HDMI-A macho pasivo 4K 30 Hz 2 m blanco

## Descripción

Este cable de Delock permite la conexión entre dispositivos, por ejemplo, un monitor, con conector HDMI a una interfaz DisplayPort.

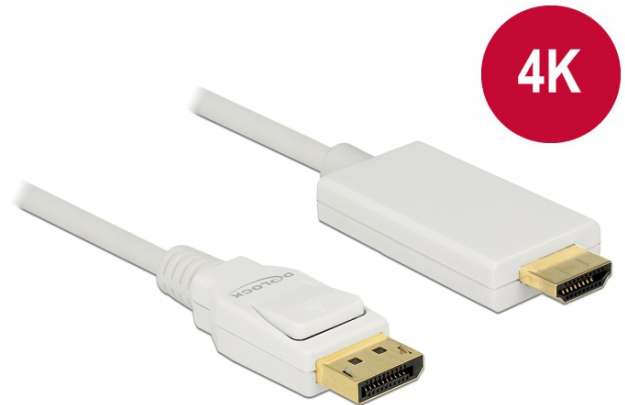

ca. 2 m

## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x DisplayPort macho de 20 pines >
  - 1 x High Speed HDMI-A macho de 19 pines
- Conjunto de chips: Parade PS8402A
- Especificación DisplayPort 1.2a y High Speed HDMI
- Cable pasivo (level shifter), adecuado solamente para tarjetas gráficas con salida DP++
- Dirección de señal: Entrada DisplayPort > Salida HDMI
- Valor normalizado del cable: 30 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 6 mm
- Cableado de par trenzado
- Conductor de cobre
- Conectores con contactos dorados
- Cable con apantallamiento triple
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 10,2 Gb/s
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Color: blanco
- Longitud incluido conectores: aprox. 2 m

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra DisplayPort DP++ disponible

## Contenido del paquete

- Cable DisplayPort a HDMI

## Número de elemento 83818

EAN: 4043619838189

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Image



General	
Especificación técnica:	DisplayPort 1.2a High Speed HDMI
Interface	
Conector 1:	1 x DisplayPort macho
Conector 2 :	1 x HDMI-A macho
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	Parade PS8402A
Velocidades de transferencias de datos:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Diámetro del cable:	6 mm
Acabado del conector:	chapado en oro
Acabado de los pines:	chapado en oro
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Longitud:	2 m
Color:	blanco