


Câble DisplayPort 1.2 mâle > High Speed HDMI-A mâle passif 4K 30 Hz 2 m blanc

Description

Ce câble Delock permet la connexion entre des périphériques, tels qu'un moniteur, avec un connecteur HDMI vers une interface DisplayPort.

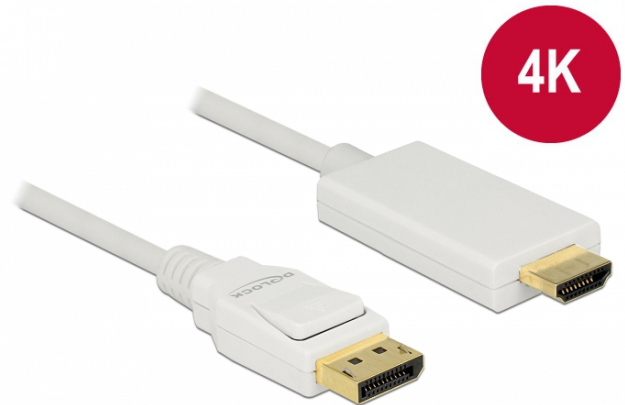

ca. 2 m

Spécifications techniques

- Connecteurs :
1 x DisplayPort mâle 20 broches >
1 x High Speed HDMI-A mâle 19 broches
- Chipset : Parade PS8402A
- Spécification DisplayPort 1.2a et High Speed HDMI
- Câble passif (level shifter), uniquement adapté aux cartes graphiques avec sortie DP++
- Sens du signal : Entrée DisplayPort > Sortie HDMI
- Jauge de câble : 30 AWG
- Diamètre du câble : env. 6 mm
- Câblage à paire torsadée
- Conducteur en cuivre
- Connecteur plaqué or
- Câble à triple blindage
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 10,2 Go/s
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Couleur : blanc
- Longueur, cordon incl. : env. 2 m

Configuration système requise

- Un port DisplayPort DP++ femelle libre

Contenu de l'emballage

- Câble DisplayPort vers HDMI

N° produit 83818

EAN: 4043619838189

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Image



General	
Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2a High Speed HDMI
Interface	
Connecteur 1:	1 x DisplayPort mâle
Connecteur 2:	1 x HDMI-A mâle
Technical characteristics	
Chipset:	Parade PS8402A
Débit de données:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Diamètre du câble:	6 mm
Finition du connecteur:	plaquées or
Finition des broches:	plaquées or
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Longueur:	2 m
Couleur:	blanc