


## Delock mini DisplayPort passivo 1.1 a cavo per HDMI da 0,5 m

Questo cavo Delock può essere utilizzato per collegare un display con una porta HDMI a un PC o computer portatile dotati di interfaccia mini DisplayPort.

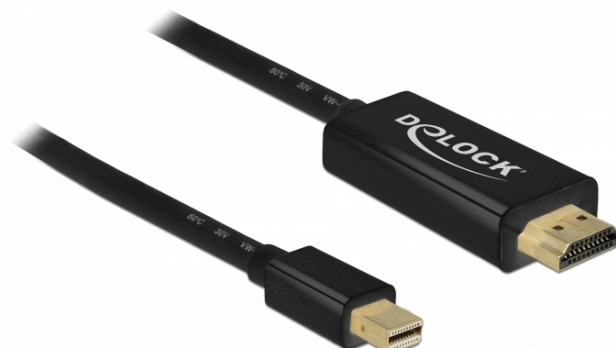

0,5 m

### Specifiche

- Connettori:  
1 x mini DisplayPort maschio >  
1 x HDMI-A maschio
- Direzione segnale: Ingresso mini DisplayPort > uscita HDMI
- Chipset: Parade PS8121E
- DisplayPort 1.1a e High Speed HDMI specifica
- Sezione dei cavi: 32 AWG
- Diametro cavo: ca. 5,5 mm
- Contatti dorati
- Cavo passivo (level shifter), adatto solo per schede grafiche con uscita DP++
- Cavo a schermatura tripla
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 10,2 Gbps
- Risoluzione fino a 1920 x 1200 @ 60 Hz  
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 0,5 m

### Requisiti di sistema

- Un porta mini DisplayPort DP++ femmina disponibile

### Contenuto della confezione

- Cavo da mini DisplayPort a HDMI

### Articolo n. 83992

EAN: 4043619839926

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

### Immagini



General	
Specification:	DisplayPort 1.1 High Speed HDMI
Interface	
connector:	1 x mini DisplayPort a 20 pin maschio 1 x High Speed HDMI-A a 19 pin maschio
Technical characteristics	
Data transfer rate:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Cable colour:	black
Cable diameter:	5.5 mm
Cable length incl. connector:	0,5 m
Connector finishing:	dorado
Pin finishing:	gold-plated
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	32 AWG
Shielding:	triple