


# Delock Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - HDMI-A hane > HDMI Mini-C hane, 3D 4K 3 m Active Slim High Quality

## Beskrivning

Denna höghastighets HDMI-kabel med Ethernet av hög kvalitet från Delock upprättar en anslutning mellan en kamera eller surfplatta med Mini HDMI-gränssnitt och en bildskärm eller TV med en HDMI-A-port. Den står ut tack vare sin tunna diameter och korta kontakter. Den trippelskärmade kabeln kombinerar snabb dataöverföring samt ljud/video- och Ethernet-anslutning. Tack vare stödet för en maximal bandbredd på 18 Gbit/s kan nu 4K-innehåll (högsta bildfrekvens 60 Hz), 3D-innehåll i 4K-upplösning (högsta bildfrekvens 24 Hz) och innehåll i bioformatet 21:9 nu visas. Kabeln möjliggör en samtidig överföring av två videkanaler för att visa videoströmmar för två användare på en skärm, plus samtidig överföring av upp till fyra ljudkanaler. Ljudöverföringarnas kvalitet har förbättrats markant tack vare samplingshastigheten på upp till 1536 kHz.

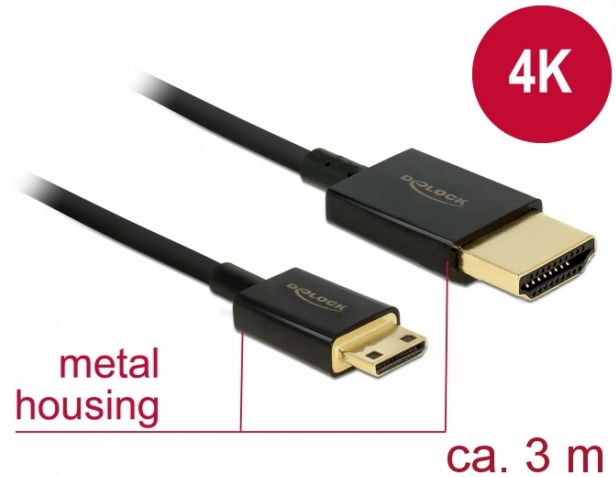

## Specialfunktioner

- Extra korta kontakter med full metallavskärmning
- Extra tunn kabel diameter

## Specifikationer

- Anslutning: High Speed HDMI-A 19-stift, hane > High Speed HDMI Mini-C 19-stift, hane
- Kringkretsar: Spectra7 PRA1711s
- High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikation
- Sladdstorlek: 36 AWG
- Kabel diameter: ca 3,2 mm
- Tvinnad parkabel
- Kopparledare
- Guldpläterade kontakter
- Trippelskärmad kabel
- Metallchassi
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 18 Gb/s
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- 3D-stöd: Upp till 1 920 x 1 080 @ 60 Hz; 4 096 x 2 160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stöder bioformatet 21:9
- Stöder 1080p HFR (hög bildfrekvens) 3D
- Upp till 120 Hz uppdateringsfrekvens
- Stöder överföring av 2 videkanaler samtidigt för användning av en skärm för två tittare
- Stöder färgsampling i formatet 4:2:0 (originalformat för Blu-Ray, DVD och TV)
- Innehåller Audio Return Channel (ARC)
- Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
- Stöder överföring av upp till 4 ljudkanaler samtidigt
- Stöder dynamisk justering av läppsynkronisering vid fördröjning av ljud / video
- Stöder CEC 2.0-kontrollkommandon
- Använder ny avancerad färgrymd för presentation av digitala bilder
- Stöder Dolby® TrueHD och DTS-HD Master Audio™
- Mer livfulla och naturliga färger
- Färg: svart
- Kabellängd: ca. 3 m

## Artikelnummer 84779

EAN: 4043619847792

Ursprungsland: China

Paket: • Zippåse



### Systemkrav

- Ett extra HDMI-A-gränssnitt
- Enhet med ett HDMI Mini-C-gränssnitt

### Paketets innehåll

- HDMI-sladd

### Bilder





General	
Specifikationer:	High Speed HDMI with Ethernet
Interface	
Kontakt 1:	1 x HDMI-A 19-stift, hane
Kontakt 2:	1 x HDMI Mini C 19-stift, hane
Technical characteristics	
Kringkretsar:	Spectra7 PRA1711s
Dataöverföringshastighet:	up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	3D: 3840 x 2160 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximum refresh rate:	120 Hz
Physical characteristics	
Kabeldiameter:	3,2 mm
Kontakt slutförd:	guldpläterade
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	36 AWG
Shielding:	trippelskärmad
Längd:	3 m
Färg:	svart