


# Delock Kabel USB 2.0 Typ-A samec > Sériový TTL krimpovací zásuvka 6 pin (3,3 V) 2,2 m

## Popis

Tento USB TTL kabel od Delocku je díky svému širokému teplotnímu rozsahu nejvhodnější pro průmyslové aplikace. Může být použit pro připojení např. k úrovnovým posuvníkům, ovladačům rozhraní, mikroprocesorům atd.

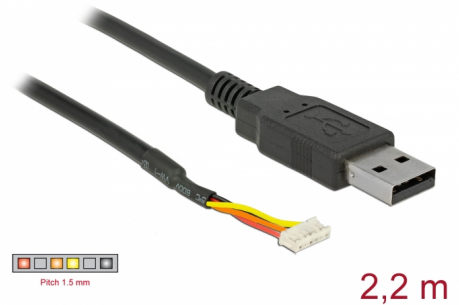

**Číslo produktu 84957**

EAN: 4043619849574

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Specifikace

- Konektor:
  - 1 x USB 2.0 Typ-A samec >
  - 1 x Sériový TTL krimpovací zásuvka 6 pin pitch 1,5 mm
- Pin přidělování:
  1. VCC
  3. TXD
  4. RXD
  6. GND
- Chipset: FTDI FT232R
- Průřez kabelu: 26 AWG
- Průměr kabelu: cca. 5 mm
- Provozní teplota: -20 °C ~ 80 °C
- Proud bez zátěže: 70 uA
- Převodník: 5 V / 15 mA (VCC, GND)
- Kompatibilní s ovladači UHCI / OHCI / EHCI
- VTTL 3,3 V (data) / 4 mA nebo HighLevel 12 mA
- Rychlost přenosu dat 3 Mbps
- Databity: 7 nebo 8

- Stopbity: 1 nebo 2
- Parita: žádná, space, sudá, lichá, mark
- Řízení toku: softwerově XON / XOFF nebo hardwerově RTS / CTS
- FIFO:
  - 128 Byte - RX
  - 256 Byte - TX
- Délka bez konektorů: cca. 2,2 m

## Systemové požadavky

- Windows CE 4.2, 5.0, 6.0/Windows Mobile 2003/ XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux od Kernel 2.6, Mac OS 10.5/10.6
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

## Obsah balení

- USB TTL kabel

## Příslušenství



## General

Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	TTL/CMOS
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Mac OS 10.5 nebo vyšší Mac OS 10.6 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Konektor 1:	1 x USB 2.0 Typ-A samec
Konektor 2:	1 x Serial TTL crimp socket 6 pin

## Technical characteristics

Chipsetem:	FTDI 232R
Rychlost přenosu dat:	300 bps - 3 Mbps
FIFO:	256 Byte 128 byte
Provozní teplota:	-20 °C ~ 80 °C
Current consumption:	70 µA

## Physical characteristics

Pitch vzdálenost:	1,5 mm
Délka kabelu:	2,2 m
Conductor gauge:	26 AWG
Barva:	černá



