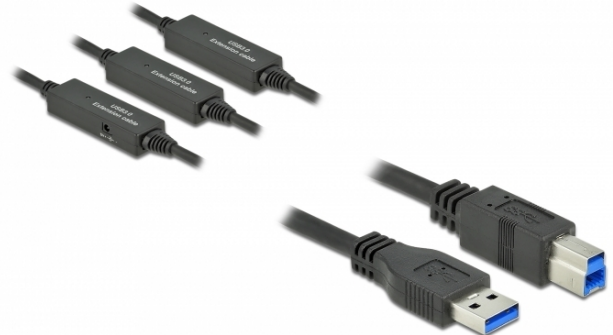


# Aktiv USB 3.2 Gen 1-kabel USB Typ-A till USB Typ-B 15 m

## Beskrivning

Aktiv USB-kabel från Delock med inbyggda signalförstärkare som används för att ansluta enheter med USB Typ-B hona-portar till en dator eller bärbar dator med USB Typ-A-port.

För att säkerställa pålitlig dataöverföring måste det medföljande nätaggregatet anslutas till kabeln via DC-uttaget på en av signalförstärkarna.

**15 m**

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hane >
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-B hane
  - 1 x DC-uttag
- Kringkretsar: Genesys Logic GL3523
- Status LED
- Sladdstorlek:
  - 28 AWG data
  - 24 AWG ström
- Kabeldiameter: ca. 5,5 mm
- Dataöverföringshastighet upp till SuperSpeed USB 5 Gbps
- Färg: svart
- Med 3 signalförstärkare (vid 5 m intervaller)
- Signalförstärkarens storlek (LxBxH): ca 6,7 x 2,2 x 1,2 cm
- Längd inkl. kontakter: ca 15 m

## Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,25 A
- Utmatning: 5 V / 1 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
  - insida:  $\varnothing$  ca. 1,1 mm
  - utsida:  $\varnothing$  ca. 3,5 mm
  - längd: ca 7,0 mm

## Systemkrav

- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

## Paketets innehåll

- USB 3.2 Gen 1 kabel
- Extern strömkälla

## Artikelnummer 85381

EAN: 4043619853816

Ursprungsland: China

Paket: White Box

Bilder





General	
Specifikationer:	SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
Interface	
Kontakt 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A, hane
Kontakt 2:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-B hane
Technical characteristics	
Kringkretsar:	Genesys Logic GL3523
Dataöverföringshastighet:	5 Gbps
Physical characteristics	
Kabeldiameter:	5.5 mm
Conductor gauge:	28 AWG data 24 AWG ström
Längd:	15 m
Färg:	svart
Power supply	
Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,25 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC hane 3,5 mm x 1,1 mm