


Delock Repeater kabel High Speed HDMI s Ethernetem - HDMI-A samec > HDMI-A samec 4K 60 Hz 15 m aktivní

Popis

Tento třikrát stíněný HDMI repeater kabel od Delocku s integrovaným signálovým zesilovačem umožňuje přenos audio a video signalů na dlouhé vzdálenosti. Vzhledem k podpoře max. šířky pásma 18 Gb/s, 4K (max. snímková frekvence 60 Hz), 3D v rozlišení 4K (max. snímková frekvence 24 Hz) a poměru stran 21:9 cinema, může být nyní zobrazován. Kabel umožňuje současný přenos dvou videokanáľů k zobrazení video streamů pro dva uživatele na jedné obrazovce, stejně jako současný přenos až čtyř audio kanálů. Kvalita audio přenosů je podstatně zlepšena vzorkovací frekvencí až do 1536 kHz.

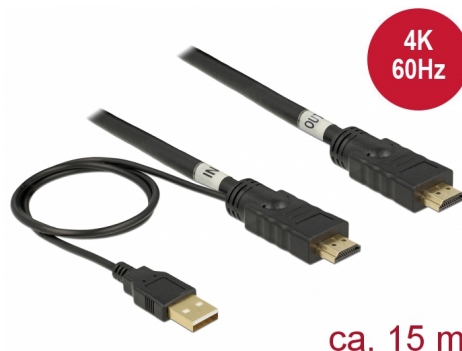

Číslo produktu 85537

EAN: 4043619855377

Země původu: China

Balení: Poly bag

Speciální vlastnosti

- Signální zesilovač cca. 10 m za vstupem

Specifikace

- Konektor:
Vstup:
1 x HDMI-A 19 pin samec
1 x USB Typ-A samec (napájení)
Výstup:
1 x HDMI-A 19 pin samec
- Chipset: STMicroelectronics STM8S003, Texas Instruments TMDS181
- High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikace
- Průřez kabelu:
HDMI kabel 26 + 28 AWG
USB kabel 24 AWG
- Průměr kabelu:

HDMI kabel cca. 7,3 + 8,5 mm

USB kabel cca. 3,0 mm

- Kabel – kroucená dvoulinka
- Měděné vodiče
- Pozlacené kontakty
- Trojitě stíněný kabel
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 18 Gb/s
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- 3D podpora: až do 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje poměr stran cinema 21:9
- Podporuje 1080p HFR (High Frame Rate) 3D
- Až 120 Hz obnovovací frekvence
- Podporuje přenos 2 video kanálů současně k zobrazení pro 2 diváky na jednom displeji
- Podporuje vzorkování barev ve formátu 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0
- Obsahuje Audio Return Channel (ARC)
- Až 32 audio kanálů pro reproduktory
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
- Podporuje přenos až 4 audio kanálů současně
- Podporuje dynamické nastavení synchronizace zpoždění audio / video
- Podporuje řídicí povely CEC 2.0
- Používá nový advanced colour space pro zobrazení digitálních snímků
- Vyhovuje Dolby® TrueHD a DTS-HD Master Audio™
- Živější a přirozené barvy
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 15 m


Systémové požadavky

- Volní rozhraní HDMI-A
- Volný USB Typ-A port (samice)

Obsah balení

- HDMI repeater kabel

Příslušenství



General

Specifikace:	High Speed HDMI with Ethernet
--------------	-------------------------------

Interface

Konektor 1:	1 x HDMI-A samec 1 x USB 2.0 Typ-A samec
Konektor 2:	1 x HDMI-A samec

Technical characteristics

Chipsetem:	STMicroelectronics STM8S003 Texas Instruments TMDS181
Rychlost přenosu dat:	up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor material:	měď
Conductor gauge:	26 AWG 28 AWG
Shielding:	trojité
Délka:	15 m
Barva:	černá