

Delock USB Type-C™ Dockningsstation 4K - Dual HDMI MST / USB / Gigabit LAN / PD 3.0 85 W

Beskrivning

Dockningsstation från Delock som kan anslutas till en dator med en USB-C™ DP Alt läge eller Thunderbolt™ 3-port eller Thunderbolt™ 4-port och erbjuder ett flertal gränssnitt. Två skärmar kan drivas samtidigt från HDMI-utmatningen. Tre inbyggda USB Typ-A och en USB-C™-port som möjliggör användning av tillbehör.

Multi-Stream Transport (MST)


Produkten är en Multi-Stream Transport (MST)-hubb och har stöd för utökad skrivbordskonfiguration genom DisplayPort. I Windows kan ansluta skärmar styras individuellt och kan kombineras till en stor skärm.

Integrerat 10/100/1000 Mbps LAN-gränssnitt

Dessutom kan dockningsstationen med sin integrerade RJ45 Gigabit LAN-anslutning utöka en dator eller bärbar dator med ett nätverksgränssnitt.

USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 85 watt

Dockningsstationen har en USB Type-C™-kraftöverföringsport. Om den här porten är ansluten till strömförsörjningen på den bärbara datorn eller en surfplatta kommer värdenheten att laddas med upp till 85 W när den används.

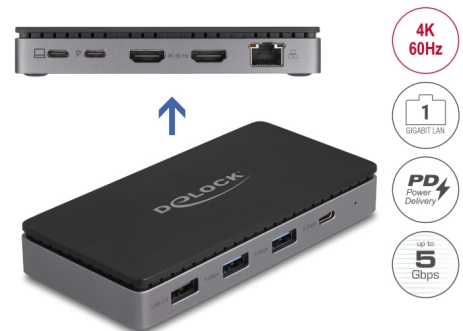

Artikelnummer 88271

EAN: 4043619882717

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB Type-C™ hona
 - 2 x HDMI-A hona
 - 2 x USB 5 Gbps Typ-A hona
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hona
 - 1 x USB 2.0 Typ-A hona
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hona
 - 1 x USB Type-C™ PD hona (strömförsörjning)
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)

Enkel skärm: upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz

Dubbla skärmar: upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Funktioner: Speglad eller utökad (endast Windows)
 - Överför ljud- och videosignaler
 - Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
 - Stödjer HDR
 - Inmatningsström PD-port: 100 W, 15 watt används för dockningsstationen
 - Uteffekt för värd: max. 85 W
 - Höljets material: metall / plast
 - LED indikator
 - Färg: svart
 - Mått (LxBxH): ca 125 x 62 x 19 mm
-

Systemkrav

- Android 13.0 eller högre
 - Chrome OS
 - Linux Kernel 5.15 eller högre
 - Mac OS 13.1 eller högre
 - Windows 10/10-64/11
 - iPad Air (4:e generationen) eller högre
 - iPad Pro (3:e generationen) eller högre
 - Surface Pro 7
 - Enhet med en ledig USB Type-C™-port och DisplayPort alternativt läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port eller Thunderbolt™ 4-port
-

Paketets innehåll

- USB-C™ dockningsstation
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 1 m
- Bruksanvisning

Bilder



General

Supported operating system:	<p>Chrome OS</p> <p>Surface Pro 7</p> <p>Windows 10 32-bit</p> <p>Windows 10 64-bit</p> <p>iPad Pro (3rd Generation) or above</p> <p>iPad Air (4th Generation) or above</p> <p>Windows 11</p> <p>Linux Kernel 5.15 or above</p> <p>Mac OS 13.1 or above</p> <p>Android 13.0 or above</p>
-----------------------------	--

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Kabellängd:	20 cm (utan kontakt)
Längd:	125 mm
Width:	62 mm
Height:	19 mm
Färg:	grå / svart