




Delock PCI Express x4 kártya - 4 x Gigabit LAN PoE+

Leírás

A Delock PCI Express-kártya négy hálózati portot biztosít max. 1000 Mbps adatátviteli sebességgel.

PoE támogatottság

Az RJ45 portok az IEEE 802.3af / 802.3at szabványnak megfelelően támogatják az Etherneten keresztüli tápellátást, így a tápellátás a PoE-kompatibilis eszközökhöz, például az IP-kamerákhoz vagy a PoE-elosztókhoz a hálózati kábelén keresztül biztosítható.

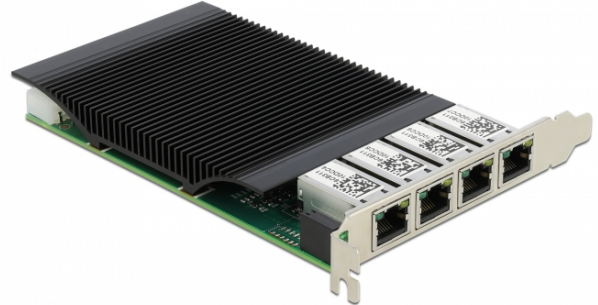

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
külső:
4 x Gigabit LAN RJ45 hüvely csavaranyával
belső:
1 x PCI Express x4, V2.1
1 x 4 érintkezős tápcsatlakozó
- Lapkakészlet: Intel i350
- Adatátviteli sebesség:
Ethernet 10 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
Fast Ethernet 100 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
Gigabit Ethernet 1000 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
PCI Express x4 legfeljebb 16 Gbps adatátviteli sebességgel
- Alkalmas Gigabit Ethernet vision rendszerekhez
- IEEE 1588 PTP támogatása
- IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3z / 802.3ab támogatása
- IEEE 802.1Q virtuális LAN (VLAN) támogatása
- IEEE 802.3az támogatása (Energia-hatékony Ethernet)
- Támogatja a 9k Jumbo-keretek használatát
- Támogatja a PXE használatát
- Támogatja a IEEE 802.3af PoE használatát
- Támogatja a IEEE 802.3at PoE+ használatát
- Fantomtáp (A mód, 1/2 és 3/6 párok)
- Kimeneti teljesítmény: összesen max. 90 W
- LED jelzés a kapcsolatra és az aktivitásra

Rendszerkövetelmények

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Tételszám 88501

EAN: 4043619885015

Származási hely: China

Csomag: • White Box

Képek



**General**

Supported operating system:	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit

Interface

Külső:	4 x Gigabit LAN RJ45 hüvely
Belső:	1 x PCI Express x4, V2.1

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Intel® i350
Sebességű adatátvitel:	Ethernet up to 10 Mbps
	Fast Ethernet up to 100 Mbps
	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------