


Delock 169 MHz-es ISM-antenna SMA-csatlakozódugóval, 0 dBi irányítatlan, mágneses talppal, rögzített, fekete

Leírás

Ez a ISM 169 MHz-antenna egy SMA csatlóval ellátott ISM 169 MHz-eszközhöz csatlakoztatható jelek küldése és fogadása céljából.

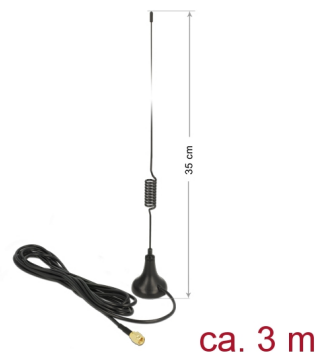

Tételszám 88966

EAN: 4043619889662

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó: SMA-dugó
- Frekvenciatartomány: 164 MHz - 174 MHz
- Antennaerősítés: 0 dBi
- Impedancia: 50 Ohm
- Polarizáció: lineáris, függőleges
- Vízszintes szórási szög: 360°
- VSWR: 2,0
- Működési hőmérséklet: -30 °C ~ 70 °C
- Anyag:
 - talp: ABS
 - rúdantenna: vas
- Szín: fekete
- Antenna hosszúsága a mágneses talppal együtt: kb. 35,0 cm
- Mágneses talp átmérője: kb. 3,0 cm
- Kábel: koaxiális
- Kábel típusa: RG-174
- Kábel színe: fekete

- Kábelveszteség: 0,5 dB, 200 MHz/méter mellett RG-174
- Kábel átmérője: 2,5 mm
- Kábelhossz: kb. 3 m


Rendszerkövetelmények

- Szabad SMA csatlakozódugasszal rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- ISM 169 MHz-antenna

Képek

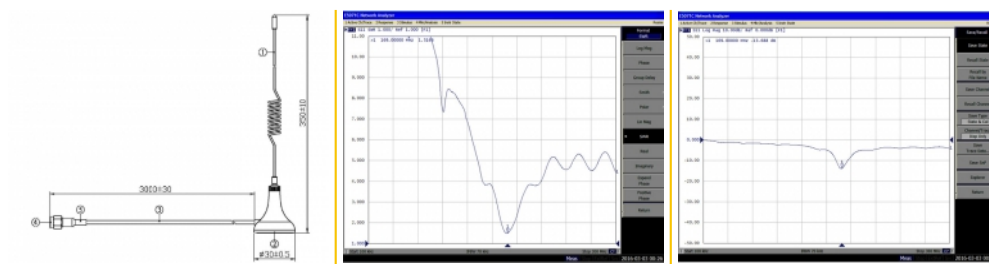

General

Suitable for indoor:	Yes (Igen)
----------------------	------------

Interface

csatlakozó:	SMA Stecker
-------------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	164 - 174 MHz
Gain:	0 dBi
Beam width horizontal:	360°
Impedancia:	50 Ω
Működési hőmérséklet:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna length incl. magnetic base:	35,0 cm
Diameter magnetical base:	3.0 cm
Cable category:	koaxiális
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	0.50 dB @ 200 MHz per meter RG-174
Kábel színe:	fekete
Kábelhosszúság:	3 m
Szín:	fekete