


Delock PCI Karta > 4 x Seriový RS-232

Popis

PCI card od Delocku rozšiřuje PC o čtyři externí sériové porty. K této kartě mohou být připojena různá zařízení jako jsou skener, tiskárna, myš atd.

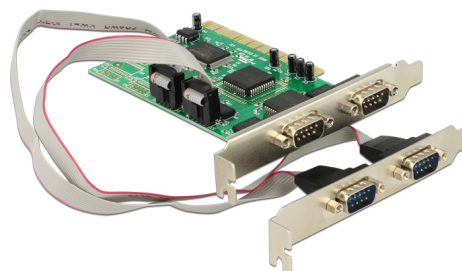

Číslo produktu 89046

EAN: 4043619890460

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
 - externí:
 - 2 x sériový port RS-232 DB9 samec
 - 2 x sériový port RS-232 DB9 samec (odděleně na zadní záslepce slotu)
 - interní:
 - 2 x 9 pin COM port pinový konektor samec
 - 1 x 32-Bit PCI standard 2.1
- Chipset: Moschip MCS9845
- Rychlost přenosu dat až 115,2 Kbps
- FIFO: 16 byte
- Automaticky volí IRQ a I/O
- Kompatibilní s 16C550 UART
- Podporuje PCI IQR sdílení
- Provozní teplota: 0 °C ~ 70 °C
- Rozměry (DxŠ): cca. 119,9 x 73,7 mm



Systemové požadavky

- Windows XP/XP-64/Server-2003/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux Kernel 2.6
- PC s jedním volným PCI slotem a jedním zadním slotem

Obsah balení

- PCI karta
- Zadní záslepka (Rear bracket)
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2003 32-bit Windows Server 2003 64-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit Windows XP 32-bit Windows 11 |
|-----------------------------|--|

Interface

| | |
|----------|--|
| Externí: | 4 x sériový port RS-232 DB9 samec |
| Interní: | 1 x 32-Bit PCI standard 2.1 2 x 9 pin Serial RS-232 pin header male |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Chipsetem: | Moschip MCS9845 |
| Rychlost přenosu dat: | 115,2 Kb/s |
| FIFO: | 16 byte |
| UART: | 16C550 |

Physical characteristics

| | |
|---------------|----------|
| Slot bracket: | standard |
|---------------|----------|