


Delock Tarjeta PCI Express x1 > Ranura Mini PCIe + 3 puertos RP-SMA

Descripción

Esta tarjeta PCI Express de Delock permite utilizar una tarjeta Mini PCI Express en una ranura PCI Express. Debido a sus tres tomas RP-SMA preperforadas, la tarjeta es más adecuada para módulos de radio.

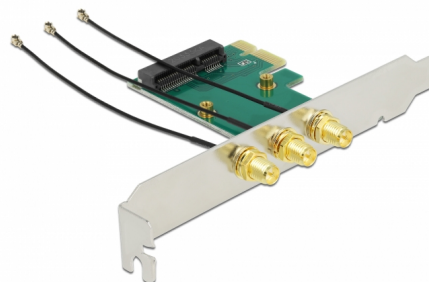

Número de elemento 89294

EAN: 4043619892945

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - interno:
 - 1 x PCI Express x1 >
 - 1 x Ranura Mini PCIe (tamaño medio y tamaño completo)
 - 3 x IPEX macho
 - externo:
 - 3 x hembra RP-SMA
- Voltaje: 3,3 V / 5 V
- Indicador LED
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- PC con una ranura PCI Express libre

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- 3 x antena WLAN 2.4 GHz 2 dBi RP-SMA fijo negro
- 2 x tornillo

Image

